


BARRA MODULAR

PRECISIÓN, VELOCIDAD Y FLEXIBILIDAD

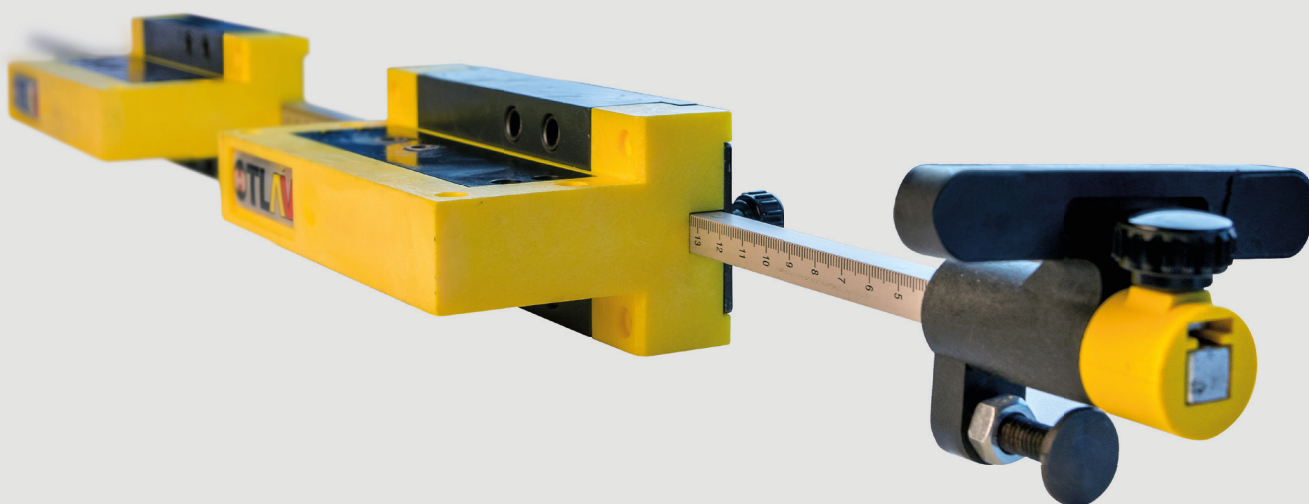

A diferencia de los sistemas normales de perforación de pernos, con MODULAR no es necesario presentar la ventana o puerta sobre el marco, puesto que esta preparada para montar una o mas plantillas especiales que permiten **la perforación independiente de hojas y marcos para montarlos con posterioridad.**

Esto permite la posibilidad de **habilitar dos líneas distintas de producción**, una para las hojas y otra para los marcos.

La forma simétrica de las plantillas y el tope reversible permiten que la misma barra pueda ser utilizada para hojas y marcos

de ambas manos. El uso de espesores, además, permite adaptar las plantillas cuando es necesario aumentar o reducir la distancia de perforación respecto a hoja o marco. MODULAR, con los accesorios adecuados, permite instalar los machos en los marcos tomando como referencia las hembras ya montadas en la hoja, por ejemplo, con máquinas automáticas.

Los utillajes de la **barra MODULAR son personalizables** en base al tipo de perfil, al tipo de pernio a montar y a la posición e inclinación de las patas respecto a la hoja y el marco.

BARRA MODULAR

PRECISIÓN, VELOCIDAD Y FLEXIBILIDAD

BARRA MODULAR

PRECISIÓN, VELOCIDAD Y FLEXIBILIDAD

1 • Una construcción modular permite utilizar los mismos utillajes, sustituyendo únicamente los bloques para montar diferentes tipos de pernios OTLAV.

2 • Dotado de una barra milimetrada para el perfecto posicionamiento de los utillajes sobre los marcos y hojas.

3 • El bloque reversible oportunamente ajustado consigue posicionar la barra con precisión micrométrica, tanto sobre ventanas/puertas como sobre marcos.


4 • La primera sencilla operación para la perforación del marco es el correcto

posicionamiento del tope reversible sobre el punto de referencia del marco.

5 • Tras esta operación se procede a perforar el marco.

6 • En cuanto a las hojas, se opera de la misma manera, el correcto posicionamiento del tope sobre el punto de referencia de la ventana o puerta, es la primera operación a realizar.

7 • Con la misma simplicidad se procede a montar los machos y hembras sobre las perforaciones realizadas.

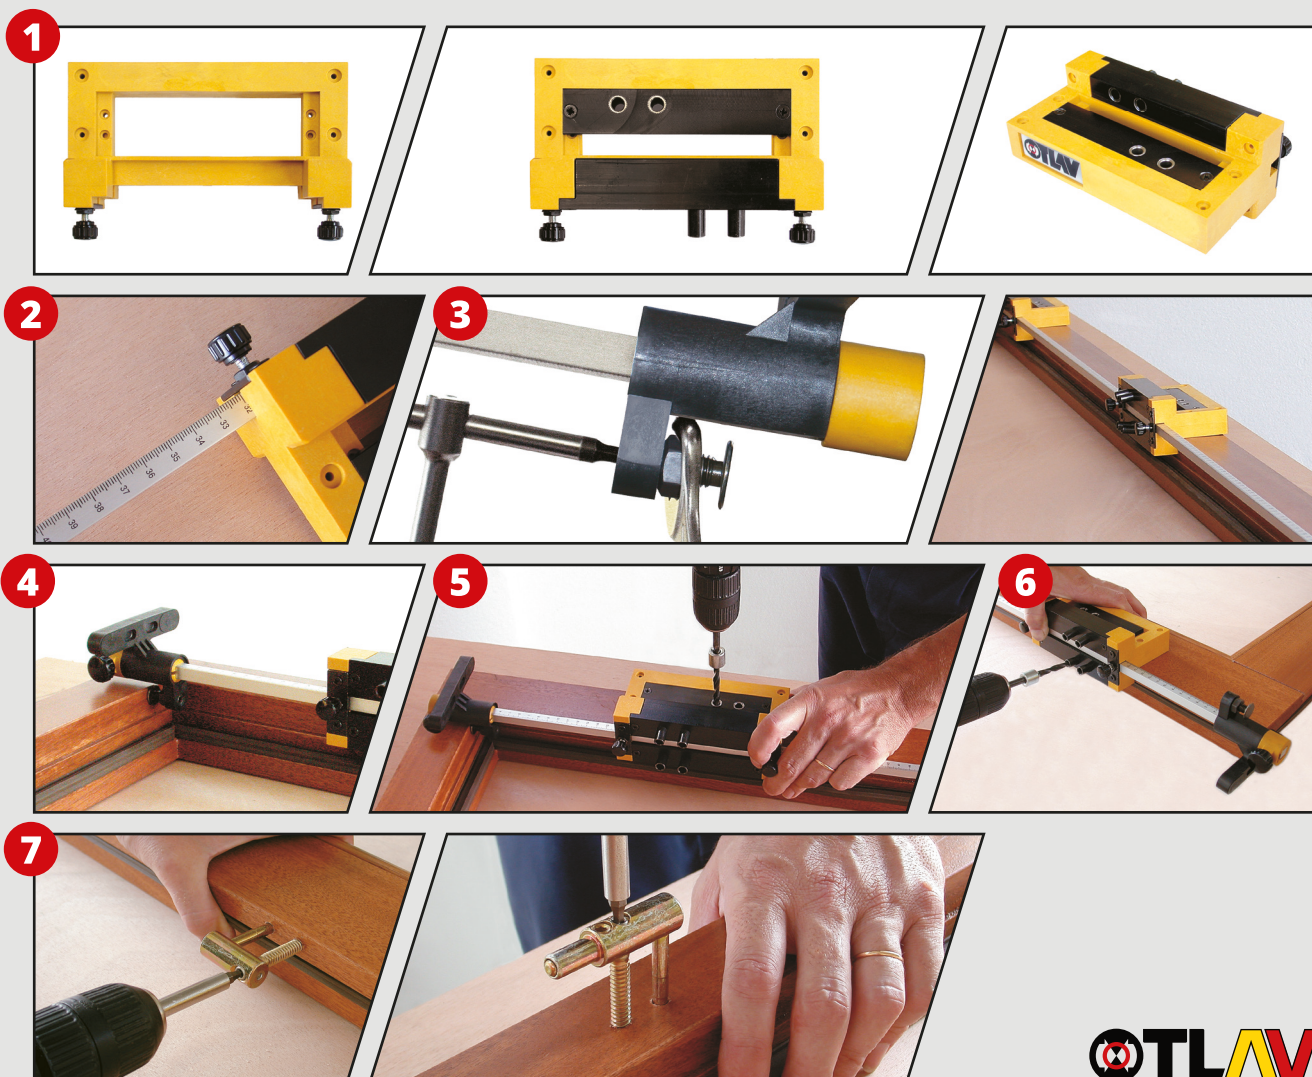

BARRA MODULAR

PRECISIÓN, VELOCIDAD Y FLEXIBILIDAD



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PZAS.	PRECIO UNITARIO
MU8XXXXXXXXXX	Herramienta personalizable para la instalación de bisagras OTLAV completo de: varilla milimétrica, tope reversible, 3 plantillas de perforación y eventuales espesores PP160020ZN04. Para obtener presupuestos, envíe a la Oficina Técnica de OTLAV el tipo de bisagra a instalar y el dibujo técnico de la puerta y el marco con las medidas en milímetros, como muestra el siguiente esquema.	1	Sobre solicitud

- A:** Luz entre el marco y la hoja.
B: Primer batiente interno del marco.
C: Espesor de superposición entre la hoja y el marco.
D: Superposición entre la hoja y el marco.
E: Ángulo de perforación para vástago hembra.
F: Posición del eje macho de la bisagra con respecto al batiente.
G: Posición del eje hembra de la bisagra con respecto a la superficie de la hoja.

