

3D

РЕГУЛИРУЕМЫЕ решения для
ДЕРЕВЯННЫХ ДВЕРЕЙ И ОКОН



С **1956** года благодаря нашим **качественным петлям** было открыто **более 1 000 000 000** дверей в **80 странах** мира.



КОМПАНИЯ

OTLAV S.p.A производит петли для дверей и окон и другую оконную и дверную фурнитуру. Имея около 100 зарегистрированных патентов, Otlav гарантирует высокие стандарты качества и предлагает широкий ассортимент продукции в **80 странах мира**.

Новый завод OTLAV был открыт в 2007 году на улице Анджело Падован, 2 в Санта-Лючия-ди-Пьяве (провинция города Тревизо), площадью 45 000 кв. м., из которых 19 500 крытых.

Компания OTLAV открыла свой первый завод в марте 1956 года и сейчас продолжает решать задачи, поставленные новым тысячелетием.

«ОАМН», т.е. «Otlav Automatic Material Handling» — проект, разработанный после пяти лет исследований и изучений по всему миру; технологическая жемчужина, созданная путем проектирования лучшей логистики, затем планировки и завода высотой 20 метров с большими технологическими возможностями.

Рационализация помещений, оптимизация логистики и совершенствование комплексной автоматизации, как с точки зрения потока материалов, так и информации, позволяют снизить затраты, что делает производимые петли более конкурентоспособными и беспрецедентно высокого уровня качества.

Входят в группу OTLAV:



Компания, основанная в 1990 году в Маниаго (провинция города Порденоне), которая специализируется на гальванической обработке.



Филиал основан в 2002 году в Румынии. Здесь осуществляются некоторые высокотехнологичные производственные процессы.



КАЧЕСТВО

Все петли OTLAV, как того требуют европейские нормы и правила ЕС 305/2011, **подвергаются строгим испытаниям на устойчивость, проверяющим их работоспособность как на этапе проектирования, так и периодически во время производства.**

I.U.S. (Симулятор интенсивного использования) — система тестирования испытательных лабораторий OTLAV.

Сертификаты CE и Декларации рабочих характеристик

Испытания петель также проводятся внешними организациями, способными удостоверить, что OTLAV производит продукцию в соответствии с производственными планами, которые строго и систематически находятся под контролем, и что продукция проходит испытания, требуемые регламентом UNI EN 1935/2004, тем самым выдавая, при необходимости сертификат CE или путем подтверждения данных, предоставленных OTLAV в «декларации рабочих характеристик».



Вид на испытательные лаборатории OTLAV I.U.S. (Симулятор интенсивного использования)

495 EXACTA



-Ехаста — первая петля, регулируемая в трех измерениях. Успех этого продукта подтолкнул рынок производителей машин автоматической установки петель anuba к разработке и созданию оборудования, подходящего для сборки трехмерных регулируемых петель Ехаста. Рациональность, отличительная черта каждой петли OTLAV, проявляется на этапе сборки и призвана сократить необходимое время и инвестиции, поскольку требует вмешательства только одного оператора. Возможен монтаж на двери заподлицо с использованием соответствующего инструмента.

Доступны диаметры: 13, 14, 16 и 20 мм; из нержавеющей стали диаметром 16 и 20 мм.

Заглушки для EXACTA Ø13



J0 JT P3

838014
Алюминий

Заглушки для EXACTA Ø14



J7 J0 JT JZ PI 9N

838015
Алюминий



BN L1

838016
Латунь



Y2 Y3 Y6 YD YS

838016
Нейлоновые



BN L1 PG

839016
Латунь



J7 JA JT PI

846015
Алюминий

Заглушки для EXACTA Ø20



V8 VZ Y2 Y3 YC YD YS

838022
Нейлоновые



BN H3 L1

838022
Латунь



BN L1

839022
Латунь

495 Exacta

Ø **ДИАМЕТР и ВЫСОТА**
 Ø13 x 70
 Ø14 x 79,5
 Ø16 x 80
 Ø20 x 107,5


M **ГНЕЗДОВОЙ ШТИФТ**
 Ø13: 7,8 x 2 а.ф. x 38
 Ø14: 7,8 x 2 а.ф. x 38
 Ø14: 7,8 x 2 а.ф. x 45
 Ø14: 7,8 x 2 а.ф. x 57
 Ø16: 7,8 x 2 а.ф. x 45
 Ø16: 7,8 x 2 а.ф. x 57
 Ø20: 9,5 x 2 а.ф. x 55

M **ШТЫРЕВОЙ ШТИФТ**
 Ø13: 7,8 x 2 а.ф. x 38
 Ø14: 7,8 x 2 а.ф. x 38
 Ø14: 7,8 x 2 а.ф. x 45
 Ø14: 7,8 x 2 а.ф. x 57
 Ø16: 7,8 x 2 а.ф. x 38
 Ø16: 7,8 x 2 а.ф. x 45
 Ø16: 7,8 x 2 а.ф. x 57
 Ø16: M8 X 20
 Ø20: 9,5 x 2 а.ф. x 45
 Ø20: 9,5 x 2 а.ф. x 55

⊥ **ОСНАСТКА ДЛЯ МОНТАЖА ПЕТЕЛЬ ЗАПОДЛИЦО**
 MA701130G024 (EXACTA Ø13)
 MA700160G006 (EXACTA Ø14 e 16)
 MA700200G010 (EXACTA Ø20)

⊥ **ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МОНТАЖА ПЕТЕЛЬ**
 MC701130G022 (EXACTA Ø13)
 MA701160G035 (EXACTA Ø14 e 16)
 MA701200G014 (EXACTA Ø20)

⊥ **СВЕРЛА**
Твердая древесина
 Ø 7,0 для EXACTA Ø 13 - 14 - 16
 Ø 8,5 для EXACTA Ø 20
Мягкая древесина
 Ø 6,8 для EXACTA Ø 13 - 14 - 16
 Ø 8,3 для EXACTA Ø 20

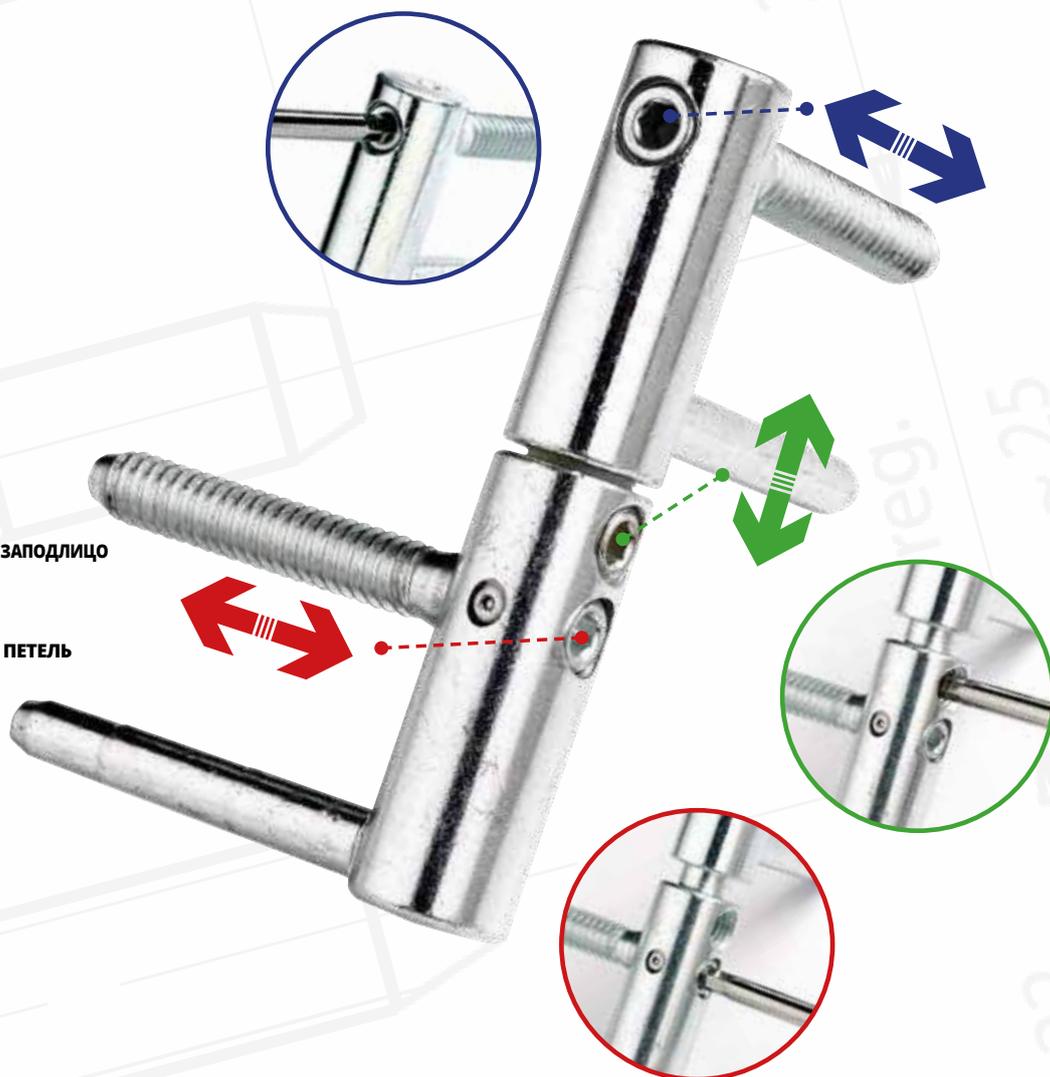

🔒 **НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ**
 Ø13: 80 кг
 Ø14: 80 кг
 Ø16: 100 кг
 Ø20: 120 кг



Ø13: + 2,5 мм
 Ø14: + 3,0 мм
 Ø16: + 5,0 мм
 Ø20: + 5,0 мм



ОПИСЬ РЕГУЛИРОВКИ
 ● Высота
 ● Латеральность
 ● Глубина

Заглушки для EXACTA Ø16



* Протестировано на дверях размером 90x210 см высотой. Для получения дополнительной информации о количестве используемых петель в зависимости от веса и размера двери см. таблицы несущей способности, доступные на веб-сайте www.otlav.it.

495 URSUS

5 штифтам



Петля URSUS благодаря своим 5 штифтам гарантирует устойчивость, несущую способность и идеальное выравнивание двери; подходит для тяжелых дверей и ворот с особенно большими створками, обеспечивает вертикальную, боковую регулировку и глубину. Трехстоечный штифт взаимозаменяем с различными версиями Ехаста. Доступен диаметр 16 и 18 мм.

Заглушки для URSUS Ø16



Заглушки для URSUS Ø18



495 Ursus

5 ШТИФТАМ

Ø **ДИАМЕТР и ВЫСОТА**
 Ø 16 x 102
 Ø 18 x 139

M **ГНЕЗДОВОЙ ШТИФТ**
 Ø 16: 7,8 x 2 а.ф. x 57
 Ø 16: 7,8 x 2 а.ф. x 45
 Ø 18: 9,5 x 2 а.ф. x 55

M **ШТЫРЕВОЙ ШТИФТ**
 Ø 16: 7,8 x 2 а.ф. x 57
 Ø 16: 7,8 x 2 а.ф. x 45
 Ø 18: 9,5 x 2 а.ф. x 55

+ **ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МОНТАЖА ПЕТЕЛЬ**
 Ø 16: MC701160G0 67
 Ø 18: MA701180G008

+ **СВЕРЛА**
Твердая древесина
 Ø 7,0 для URSUS Ø 16
 Ø 8,5 для URSUS Ø 18
Мягкая древесина
 Ø 6,8 для URSUS Ø 16
 Ø 8,3 для URSUS Ø 18



🔒 **НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ**
 Ø16: 120 кг
 Ø18: 160 кг



Ø16: + 5,0 мм
 Ø18: + 4,5 мм



CE

ОПИСЬ РЕГУЛИРОВКИ

- Высота
- Латеральность
- Глубина

OTLAV

* Протестировано на дверях размером 90x210 см высотой. Для получения дополнительной информации о количестве используемых петель в зависимости от веса и размера двери см. таблицы несущей способности, доступные на веб-сайте www.otlav.it.

495 URSUS

6 штифтам



Оснащен 6 штифтами, что гарантирует исключительную устойчивость двери. Подходит для тяжелых дверей и ворот с особенно большими створками, гарантирует идеальное выравнивание ворот. Обеспечивает вертикальную, боковую и глубинную регулировки. Доступен диаметром 14, 16 и 18 мм.

Заглушки для URSUS Ø14



JT

838Ø15 Нейлоновые

Заглушки для URSUS Ø18



J7

JС

JO

838Ø19 Нейлоновые

495 Ursus


6 ШТИФТАМ

Ø **ДИАМЕТР И ВЫСОТА**
 Ø 14 x 128
 Ø 16 x 124
 Ø 18 x 171

M **ГНЕЗДОВОЙ ШТИФТ**
 Ø 14: 7,8 x 2 а.ф. x 57
 Ø 16: 7,8 x 2 а.ф. x 57
 Ø 18: 7,8 x 2 а.ф. x 45

M **ШТЫРЕВОЙ ШТИФТ**
 Ø 14: 7,8 x 2 а.ф. x 38
 Ø 16: 7,8 x 2 а.ф. x 57
 Ø 18: 9,5 x 2 а.ф. x 55

SW **СВЕРЛА**
Твердая древесина
 Ø 7,0 для URSUS Ø 14, 16
 Ø 8,5 для URSUS Ø 18
Мягкая древесина
 Ø 6,8 для URSUS Ø 14, 16
 Ø 8,3 для URSUS Ø 18

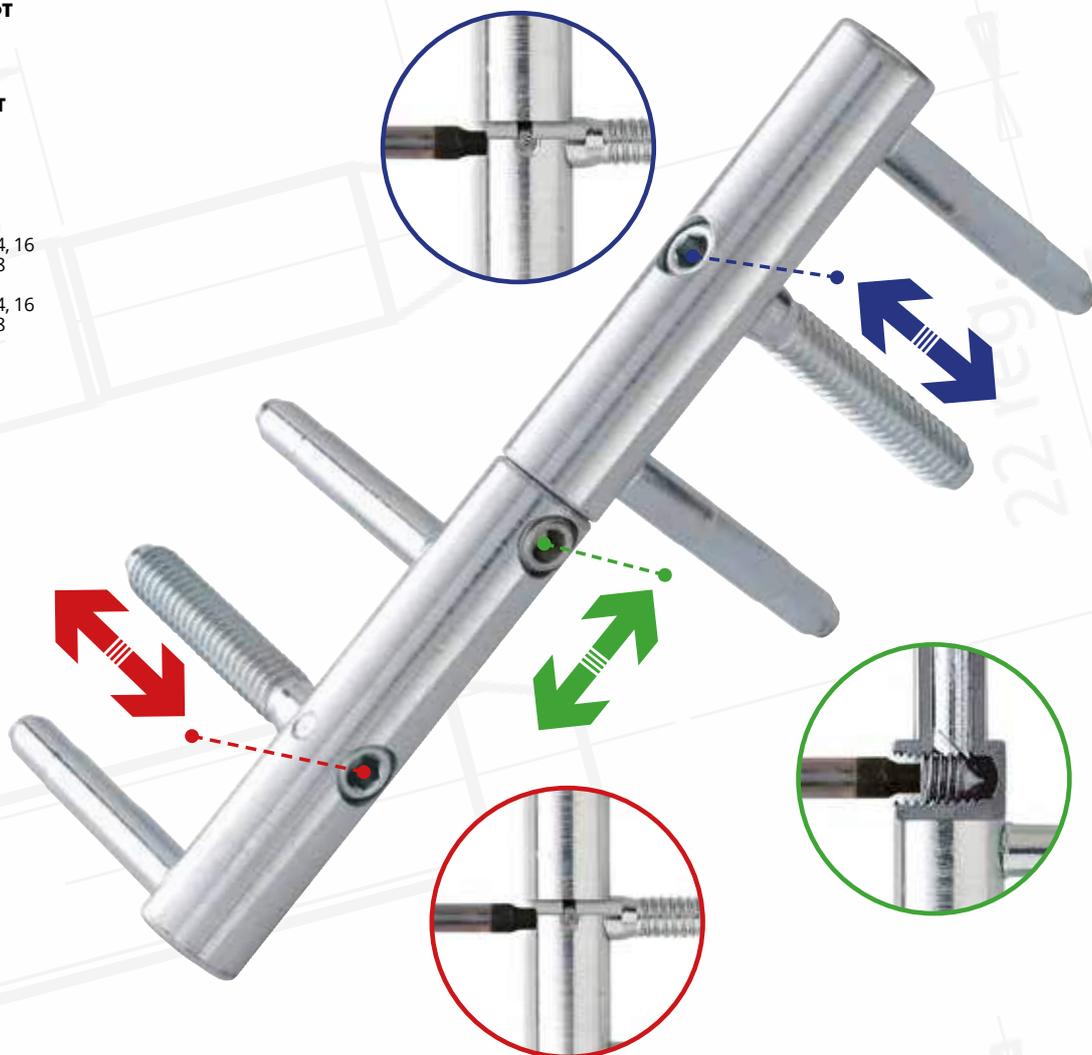

🔒 **НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ**
 Ø14: 80 кг
 Ø16: 120 кг
 Ø18: 160 кг



Ø14: + 3,0 мм
 Ø16: + 4,5 мм
 Ø18: + 4,5 мм



ОПИСЬ РЕГУЛИРОВКИ

- Высота
- Латеральность
- Глубина



* Протестировано на дверях размером 90x210 см высотой. Для получения дополнительной информации о количестве используемых петель в зависимости от веса и размера двери см. таблицы несущей способности, доступные на веб-сайте www.otlav.it.

475 URSUS-PLUS

9 ШТИФТАМ - НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ 200 КГ



Ursus-Plus петля, особенно подходящая для установки на тяжелые двери с большими створками. Ursus-Plus, благодаря трехкомпонентной конструкции и 9 штифтам, которыми она оснащена, обеспечивает идеальное выравнивание двери и стабильность двери во времени.

Ursus-Plus гарантирует высокое качество работы: она прошла испытание CE на нагрузку в 200 000 циклов с дверью весом 200 кг. Ursus-Plus регулируется по трем осям; заглушки, доступные в различных вариантах отделки, гарантируют элегантный и современный дизайн дверей.


475 Ursus-Plus

9 штифтам - НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ 200 кг

∅ **ДИАМЕТР и ВЫСОТА**
∅ 18 x 248.5

M **штифтам**
∅ 18: 9,5 x 2 а.ф. x 55

СВЕРЛА
Твердая древесина
∅ 8,5
Мягкая древесина
∅ 8,3

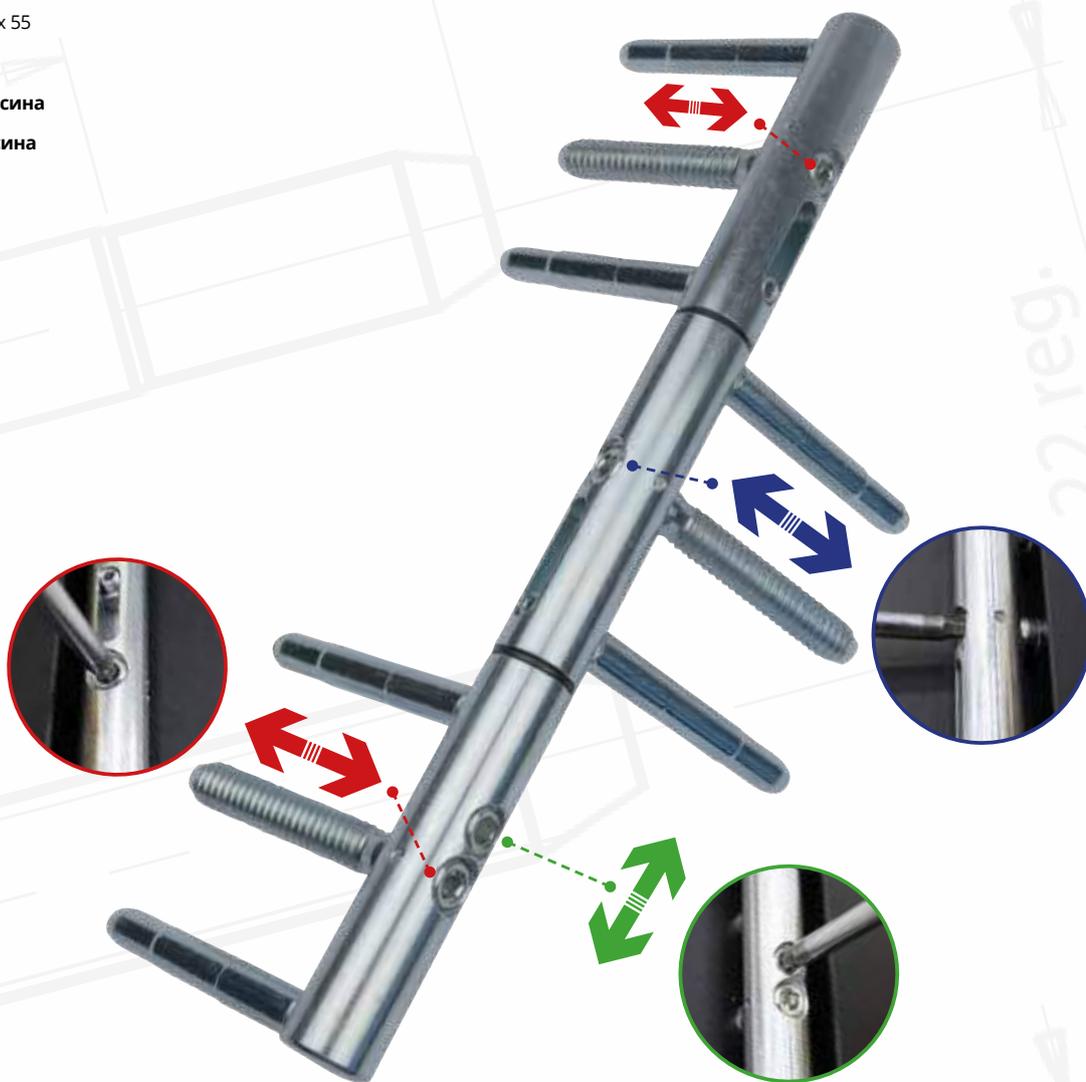

🔒 **НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ**
200 кг



+ 4 мм

ОПИСЬ РЕГУЛИРОВКИ

- Высота
- Латеральность
- Глубина

* Протестировано на дверях размером 90x210 см высотой. Для получения дополнительной информации о количестве используемых петель в зависимости от веса и размера двери см. таблицы несущей способности, доступные на веб-сайте www.otlav.it.



483 ВІХАСТА

ДЕРЕВЯННЫХ



Віхаста родилась из необходимости иметь регулируемую петлю для ПВХ, деревянных и алюминиевых дверей, учитывающую эстетическое воздействие на двери. Регулируется в 3-х направлениях; часть, прикрепленная к створке, вставляется в паз 12 с осью 13 или 9 мм, штыревая часть взаимозаменяема с штыревой частью Ursus или Exacta Ø 16 мм. Доступна в диаметре 16 мм.

Заглушки



9F 9N J7 JC JO JT JZ PI PU

838017
Алюминий



BN L1

838018
Латунь



Y2 Y3 Y5 Y6 Y8 YB YC YD YS

838018
Нейлоновые



BN G0 L1

839018
Латунь




J7 JA JO JT P3 PI PU

846017
Алюминий

483 Віхаста дерев'яних

ДИАМЕТР и ВЫСОТА
Ø 16 x 79,5

ПЛАСТИНА ШТЫРЕВОЙ ЧАСТИ
Воздухом 12мм
Осью 9мм
Осью 13мм

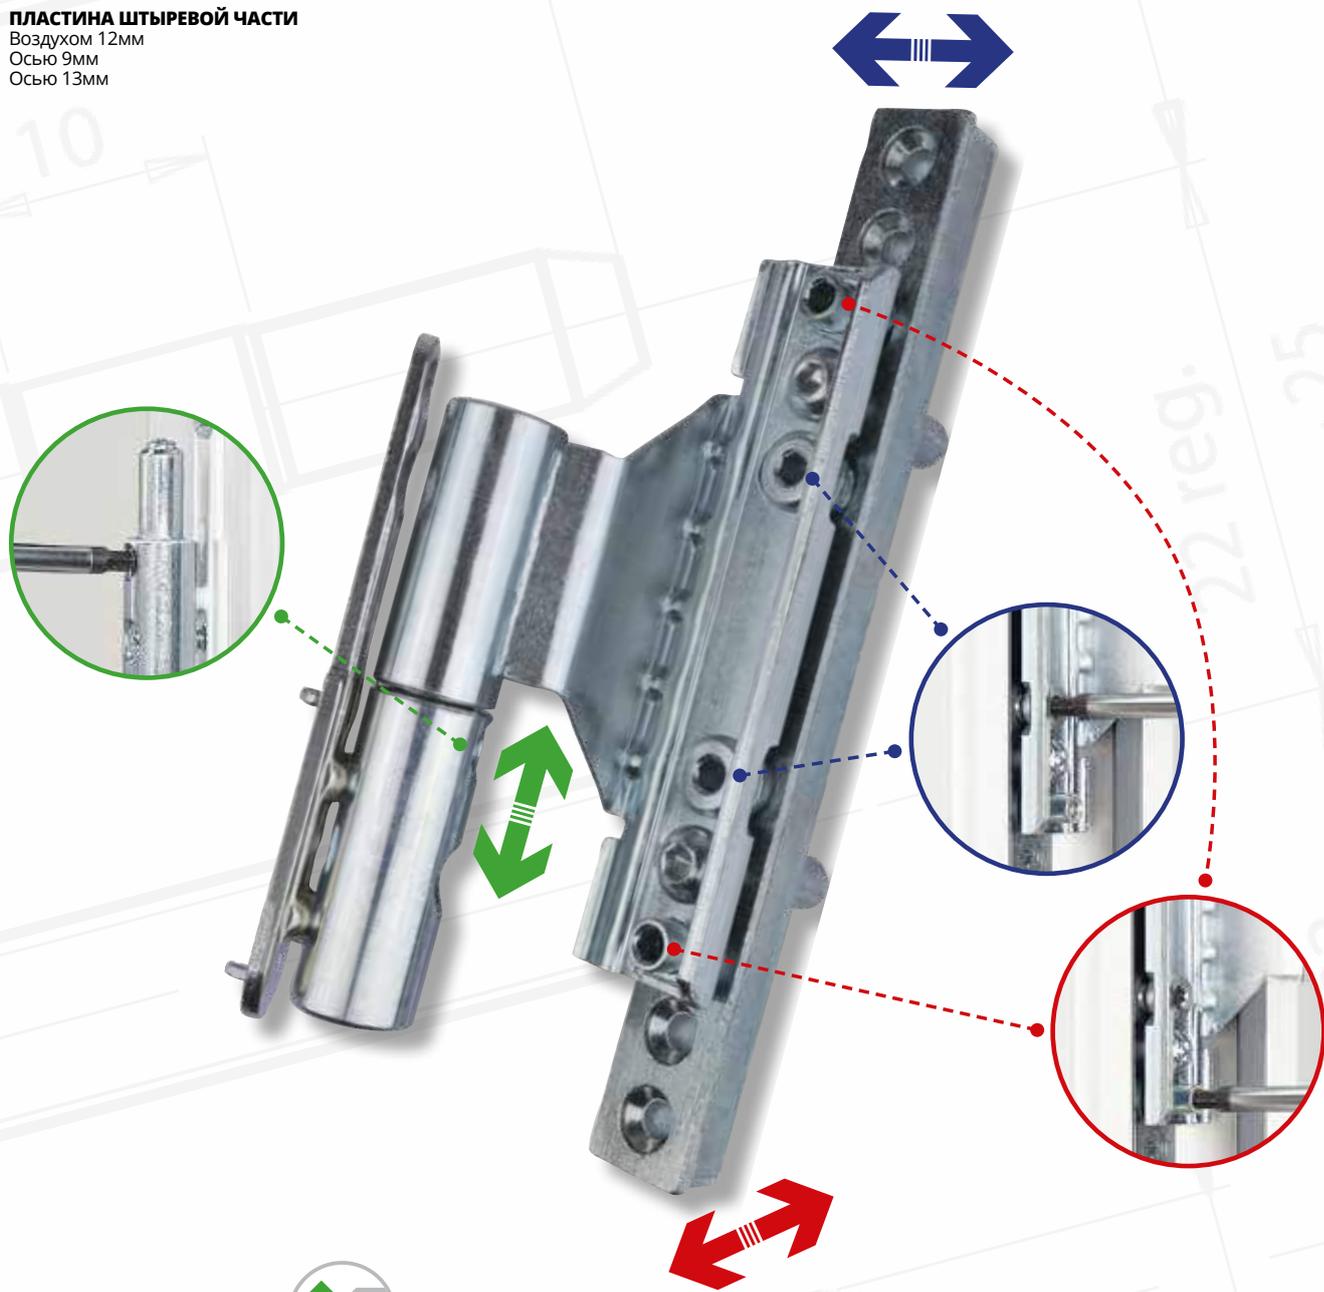

НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ
Ø16: 80 кг



Ø16: + 3,0 мм

CE

ОПИСЬ РЕГУЛИРОВКИ

- Высота
- Латеральность
- Глубина

OTLAV

* Протестировано на дверях размером 90x210 см высотой. Для получения дополнительной информации о количестве используемых петель в зависимости от веса и размера двери см. таблицы несущей способности, доступные на веб-сайте www.otlav.it.


483 MIXACTA



Mixacta 483 является результатом сочетания штыревой части Exacta Ø16 или Ursus Ø16 и гнездовой части Vixacta.

Петля сертифицирована CE, гнездовая часть подходит для вставки в европейский паз с осью 13 мм или осью 9 мм с воздушным зазором 12 мм.

Обладая сдержанным и элегантным дизайном, петля отличается простотой установки и трехмерной регулировкой при установленной двери.

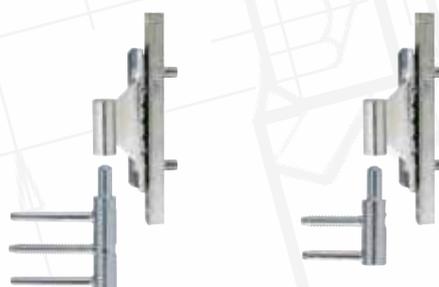

Заглушки для VIXACTA/EXACTA Ø16



838Ø17
Алюминий



838Ø18
Латунь



838Ø18
Нейлоновые



839Ø18
Латунь




846Ø17
Алюминий

483 Mixacta

ДИАМЕТР
Ø 16

ШТЫРЕВОЙ ШТИФТ
EXACTA Ø16: 7,8 x 2 a.f. x 45
URSUS Ø16: 7,8 x 2 a.f. x 57
Воздухом 12мм
Осью 9мм
Осью 13мм

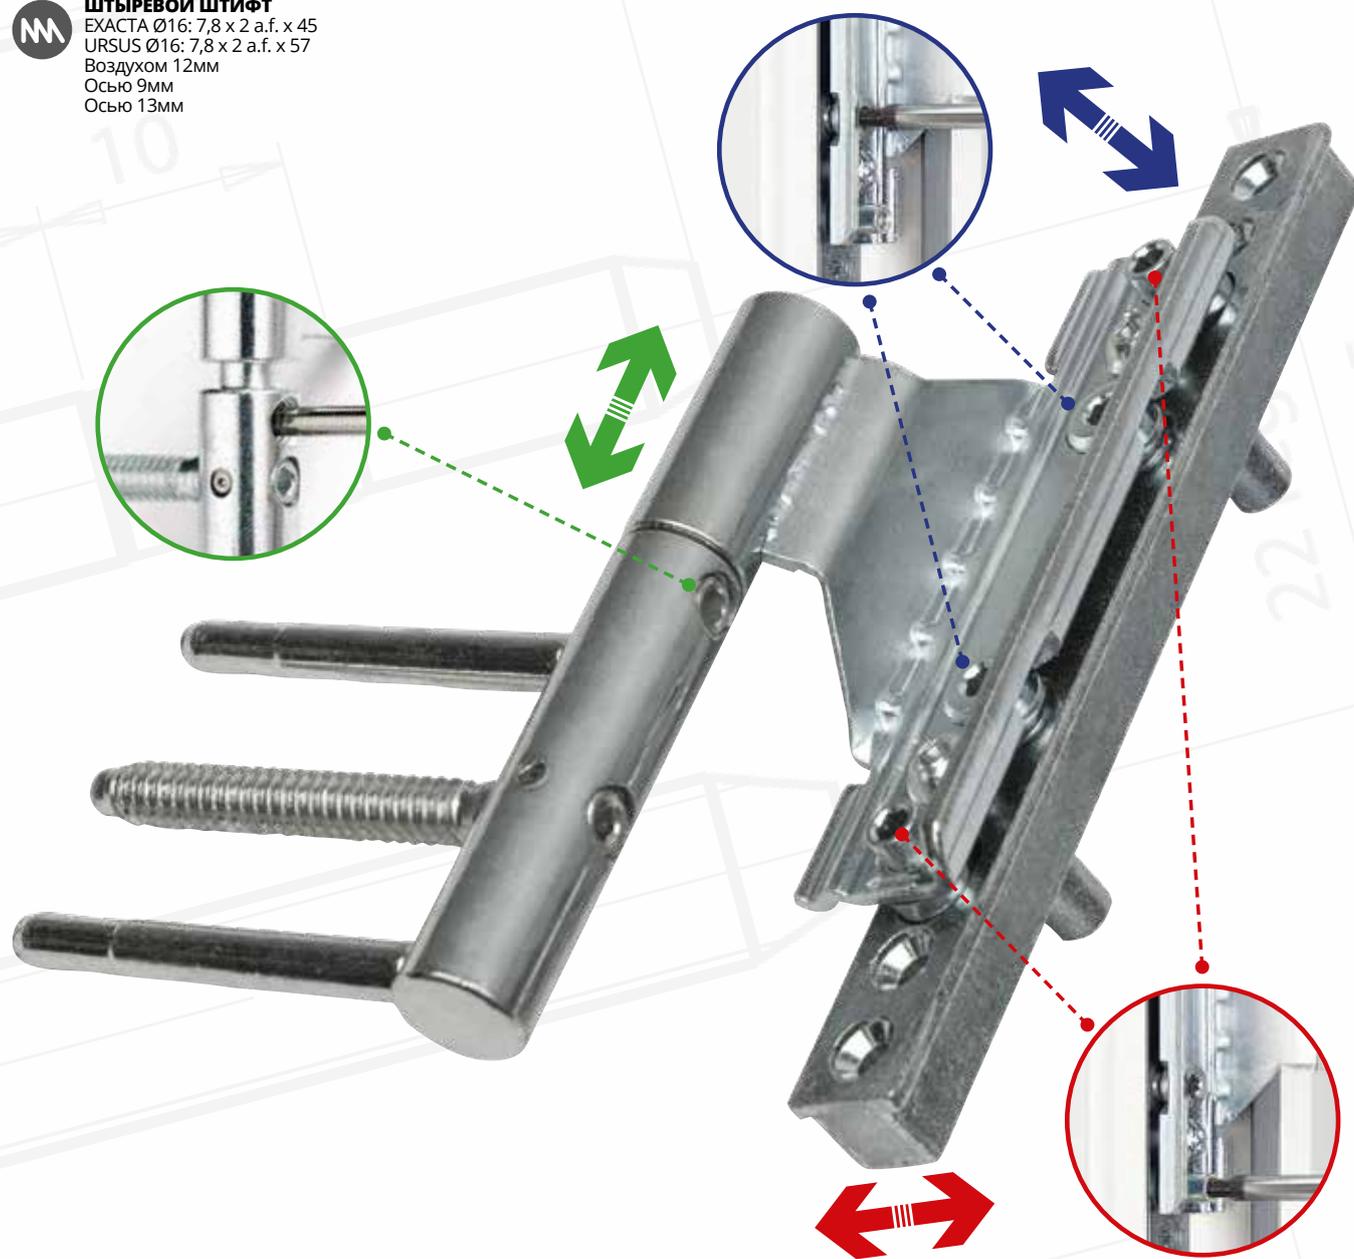

НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ
Ø16: 80 кг



Ø16: + 3,0 мм



ОПИСЬ РЕГУЛИРОВКИ

- Высота
- Латеральность
- Глубина

Заглушки для MIXACTA/URSUS Ø16



* Протестировано на дверях размером 90x210 см высотой. Для получения дополнительной информации о количестве используемых петель в зависимости от веса и размера двери см. таблицы несущей способности, доступные на веб-сайте www.otlav.it.



488 SELF-CLOSING



Разработанный в соответствии с технологией петель Exacta, она позволяет автоматически закрывать дверь. Скорость и силу закрытия можно очень легко регулировать. Самозакрывающееся устройство Otlav является особенно выгодным решением для широкомасштабных применений. Доступна в диаметре 16 мм.

Заглушки



9F 9N J7 JC JO JT JZ PI PU

838017
Алюминий



BN L1

838018
Латунь



Y2 Y3 Y5 Y6 Y8 YB YC YD YS

838018
Нейлоновые



BN G0 L1

839018
Латунь



J7 JA JO JT P3 PI PU

846017
Алюминий

488 Self-Closing

Ø **ДИАМЕТР и ВЫСОТА**
Ø16 x 82


M **ГНЕЗДОВОЙ ШТИФТ**
Ø16: 7,8 x 2 a.f. x 57

M **ШТЫРЕВОЙ ШТИФТ**
Ø16: 7,8 x 2 a.f. x 57

↓ **ОСНАСТКА ДЛЯ МОНТАЖА ПЕТЕЛЬ ЗАПОДЛИЦО**
MA700160G006

⚙ **ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МОНТАЖА ПЕТЕЛЬ**
MA701160G035

⚙ **СВЕРЛА**
Твердая древесина Ø 7,0
Мягкая древесина Ø 6,8

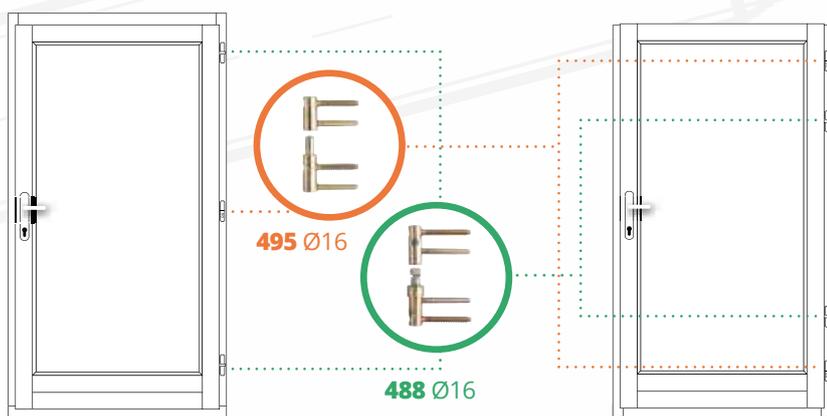

ОПИСЬ РЕГУЛИРОВКИ

- Высота
- Латеральность
- Глубина
- Принудительное закрытие

Для дверей весом до 40 кг рекомендуем установить традиционную петлю EXACTA в центре и две самозакрывающиеся петли 488 по краям створки; а для дверей от 40 до 60 кг рекомендуется устанавливать две традиционные петли EXACTA по торцам створки и две самозакрывающиеся петли 488, установленные по центру.

484 NORDEX




Nordex – это тип петель, пользующийся особым спросом в странах Северной Европы. Он отличается надежностью и легкостью, с которой позволяет регулировать створку заподлицо с элементарной последовательностью на этапе сборки. Эффективность несущей способности гарантируется большим количеством точек крепления каждой скобы.

Заглушки



484 Nordex

 **ДИАМЕТР и ВЫСОТА**
Ø16 x 82

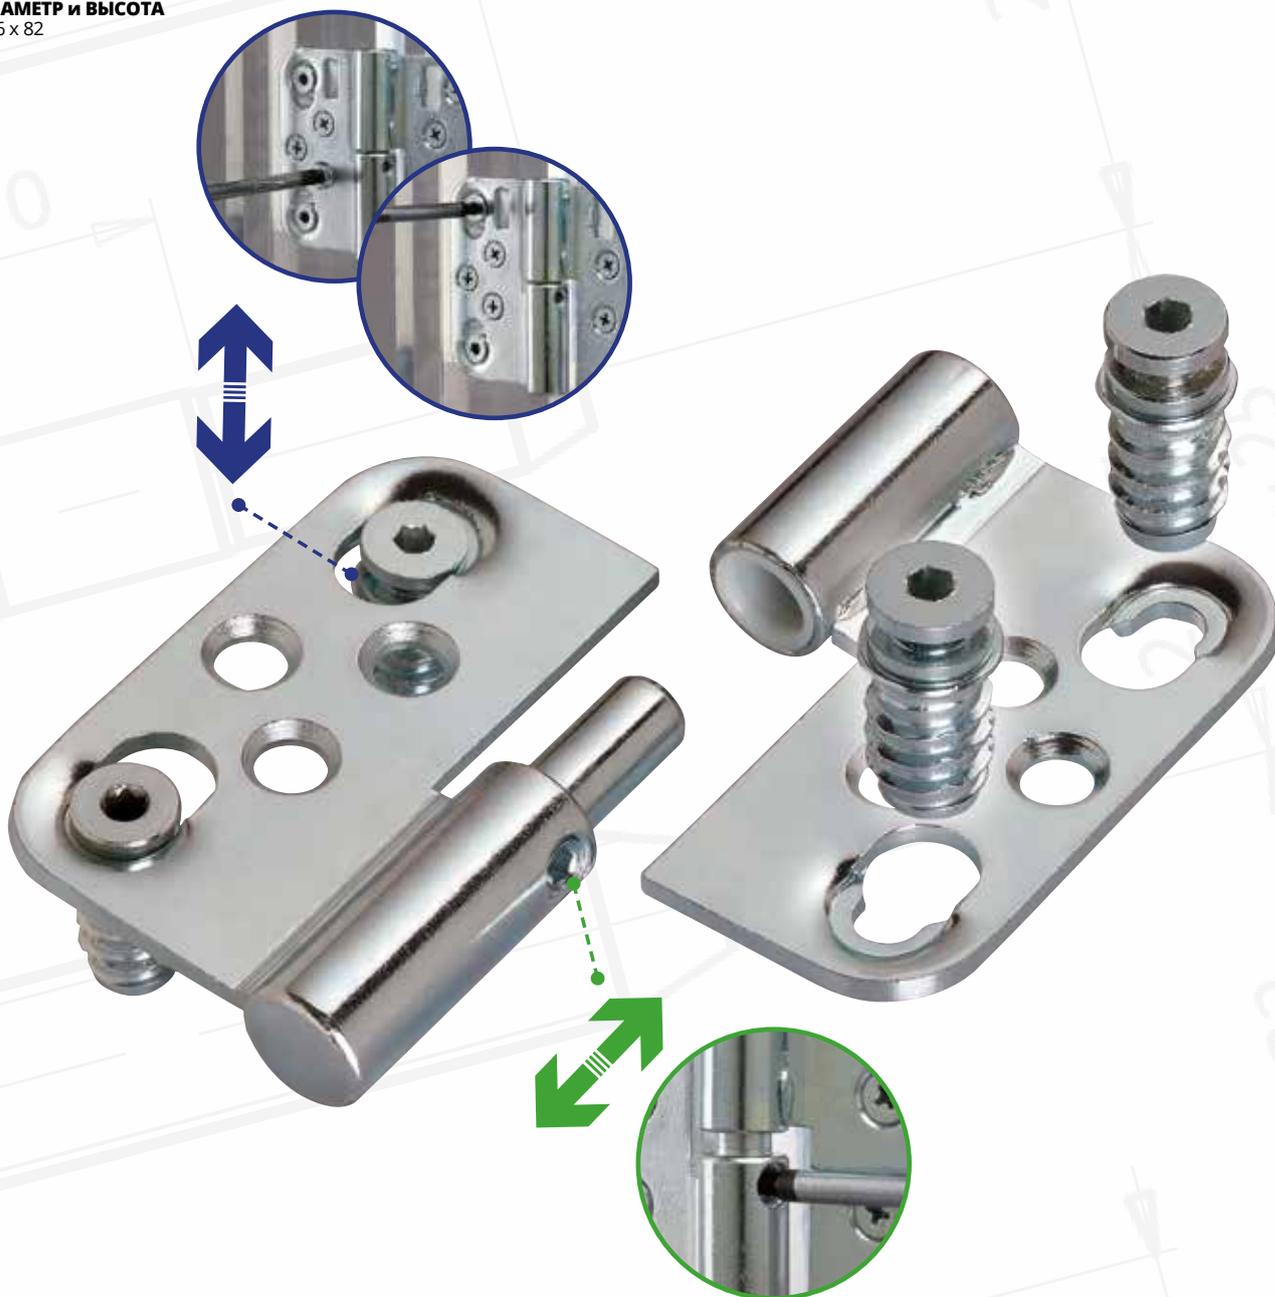

 **НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ**
Ø16: 60 кг

 **Ø16: + 5,0 мм**

ОПИСЬ РЕГУЛИРОВКИ

- Высота
- Латеральность

* Протестировано на дверях размером 90x210 см высотой. Для получения дополнительной информации о количестве используемых петель в зависимости от веса и размера двери см. таблицы несущей способности, доступные на веб-сайте www.otlav.it.

485 POMELLAS



Петля предназначена для окон и дверей заподлицо и гарантирует несущую способность и надежность. Регулируется по высоте при установленной створке. Доступна в диаметре 14 мм.



Ø **ДИАМЕТР и ВЫСОТА**
Ø 14 x 79,5

M **ГНЕЗДОВОЙ ШТИФТ**
16 x 75

M **ШТЫРЕВОЙ ШТИФТ**
16 x 75

🔒 **НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ**
Ø14: 60 кг

↕
Ø14: + 3,0 мм

ОПИСЬ РЕГУЛИРОВКИ

● Высота

Заглушки



* Протестировано на дверях размером 90x210 см высотой. Для получения дополнительной информации о количестве используемых петель в зависимости от веса и размера двери см. таблицы несущей способности, доступные на веб-сайте www.otlav.it.

491 ЕХАСТА



Модель 491 Ехаста регулируется в двух измерениях: по высоте и глубине. Это гарантирует надежность и точность. Доступна в диаметре 14 мм.



ДИАМЕТР и ВЫСОТА
Ø 14 x 79,5



ГНЕЗДОВОЙ ШТИФТ
Ø 14: 7,75 x 1,2 d.s. x 45



ШТЫРЕВОЙ ШТИФТ
Ø 14: 7,8 x 2 a.f. x 38



НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ
Ø14: 60 кг



Ø14: + 3,0 мм

ОПИСЬ РЕГУЛИРОВКИ

- Высота
- Латеральность

Заглушки



* Протестировано на дверях размером 90x210 см высотой. Для получения дополнительной информации о количестве используемых петель в зависимости от веса и размера двери см. таблицы несущей способности, доступные на веб-сайте www.otlav.it.

057



Самая «маленькая» петля семейства Otlav регулируется в 2-х направлениях: по высоте и по горизонтали. Она предлагает большие преимущества на этапе сборки, позволяя значительно сэкономить время, поскольку требует вмешательства только одного сборщика. Эффективность и надежность Otlav гарантированы. Доступна диаметром 13 и 14 мм.



Ø13: + 5,0 мм
Ø14: + 5,0 мм

ОПИСЬ РЕГУЛИРОВКИ

- Высота
- Латеральность



ДИАМЕТР и ВЫСОТА
Ø 13 x 52,5
Ø 14 x 54



ГНЕЗДОВОЙ ШТИФТ
Ø 13: 7,5 x 1,2 d.s. x 38
Ø 14: 8,1 x 1,2 d.s. x 40



ШТЫРЕВОЙ ШТИФТ
Ø 13: 7,5 x 1,2 d.s. x 39
Ø 14: 8,1 x 1,2 d.s. x 40



ОСНАСТКА ДЛЯ МОНТАЖА ПЕТЕЛЬ ЗАПОДЛИЦО
Ø14 MA700140G002



ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МОНТАЖА ПЕТЕЛЬ
Ø13 MA701130G018
Ø14 MA701140G011



СВЕРЛА
Твердая древесина
Ø 5,3/6,7 x Ø 13
Ø 5,8/7,2 x Ø 14



НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ
Ø13: 40 кг
Ø14: 60 кг

Заглушки для Ø13



J7 JA JO
847Ø14
Алюминий



J7 JO PI
849Ø14
Алюминий

Заглушки для Ø14



J7 JI JO
847Ø15
Алюминий



J7 JO
849Ø15
Алюминий

* Протестировано на дверях размером 90x210 см высотой. Для получения дополнительной информации о количестве используемых петель в зависимости от веса и размера двери см. таблицы несущей способности, доступные на веб-сайте www.otlav.it.

Комбинации Ø14 - Exakta - Ursus

ГНЕЗДОВОЙ



URSUS Ø14
штифтам 57 мм



URSUS Ø14



EXAKTA Ø14
штифтам 57 мм



EXAKTA Ø14
штифтам 57 мм



EXAKTA Ø14
штифтам 45 мм



EXAKTA Ø14
штифтам 45 мм



EXAKTA Ø14
штифтам 38 мм



EXAKTA Ø14
штифтам 38 мм



491Ø14
штифтам 45 мм



491Ø14



EXAKTA Ø14
штифтам 38 мм



EXAKTA Ø14
штифтам 45 мм



EXAKTA Ø14
штифтам 57 мм



URSUS Ø14
штифтам 38 мм

Штыревая

Комбинации Ø16 - Exakta - Mixakta - Ursus

Штыревая	 URSUS Ø16 штифтам 57 мм	 URSUS	 URSUS	 MIXAKTA	 MIXAKTA
	 EXAKTA Ø16 штифтам 57 мм	 EXAKTA	 EXAKTA	 MIXAKTA	 MIXAKTA
	 EXAKTA Ø16 штифтам 45 мм	 EXAKTA	 EXAKTA	 MIXAKTA	 MIXAKTA
	 EXAKTA Ø16 штифтам 38 мм	 EXAKTA	 EXAKTA	 MIXAKTA	 MIXAKTA
	 EXAKTA Ø16 штифтам M8x20 мм	 EXAKTA METAL	 EXAKTA METAL	 MIXAKTA	 MIXAKTA
	 MIXAKTA Ø16 Штифты Ø5x26	 MIXAKTA	 MIXAKTA	 BIXAKTA	 BIXAKTA
	 BIXAKTA Ø16	 MIXAKTA	 MIXAKTA	 BIXAKTA	 BIXAKTA
		 EXAKTA Ø16 штифтам 45 мм	 EXAKTA Ø16 штифтам 57 мм	 BIXAKTA Ø16 Центральное расстояние 13 мм	 BIXAKTA Ø16 Центральное расстояние 9 мм
ГНЕЗДОВОЙ					

19/07/24



Via Angelo Padovan, 2
31025 - Santa Lucia di Piave (TV) - Italy
tel. +39 0438 4611 fax
www.otlav.it - info@otlav.it