


FICHE TECHNIQUE INVISACTA IN230

Fiche invisible pour portes à fleur

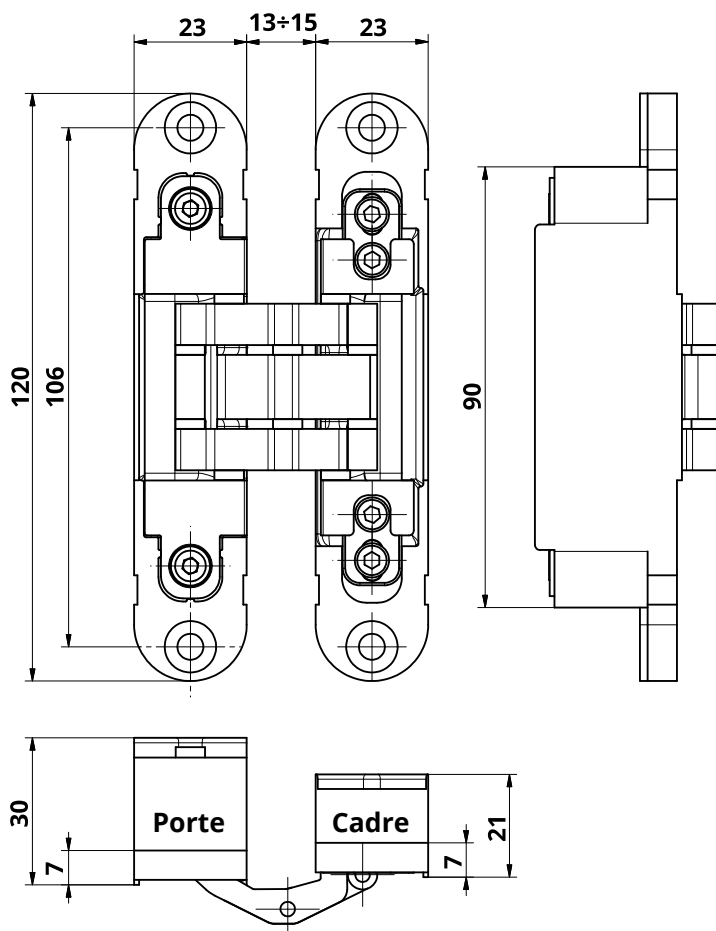

Caractéristiques techniques

- La fiche peut être utilisée sur portes et châssis en bois et aluminium.
- Certifié CE - European Assessment Document 020001-01-0405
- Testé contre le feu 30' - UNI-EN 1634-2.
- Fiche réalisé en zamak.
- Caches aluminium pour dissimuler les vis de réglage.
- Fiche adaptée pour une pose combinée avec un mécanisme ferme porte.
- La fiche permet le montage droit et gauche.
- Fonctionnement sur 7 points de pivotement équipés avec bagues en plastique HT haute résistance et de longue durée.
- Réglage tridimensionnel exécutable avec une seule clé hexagonale de 3 mm.
- Compatible avec les fraisages des fiches IN232 et IN235.

Données Techniques

Portée*	60 Kg.
Hauteur fiche	120 mm
Largeur coté ouvrant	23 mm
Largeur coté dormant	23 mm
Profondeur coté porte	30 mm
Profondeur coté dormant	21 mm
Rayon d'ouverture	180°
Réglage latéral	± 1 mm
Réglage en hauteur	± 2 mm
Réglage en profondeur	± 1 mm

* Testé sur portes de dimensions 90x210cm - Pour plus d'informations sur le nombre de fiches à utiliser en fonction du poids et des dimensions de la porte, veuillez consulter le tableau des charges que vous trouvez sur notre site.

Accessoires

Gabarit en aluminium	MU230120G002
Gabarit en matériau composite	MUINV500G004
Dispositif pour alignement	AI230120
Caches GC300010	Même des fiches
Platine	NP120040H504

Finitions

Les caractéristiques et les couleurs peuvent différer de ce qui est représenté. D'autres finitions sur demande.

IN2301209N02

Matt Noir plastifié



IN230120V702

Argent satiné



IN230120H004

Zingué



IN230120VN02

Nickelé matt



IN230120B002

Bronzé



IN2301209P02

Nylon blanc (RAL 9016)




IN230120VO02


Or poli



Fraisage côté ouvrant

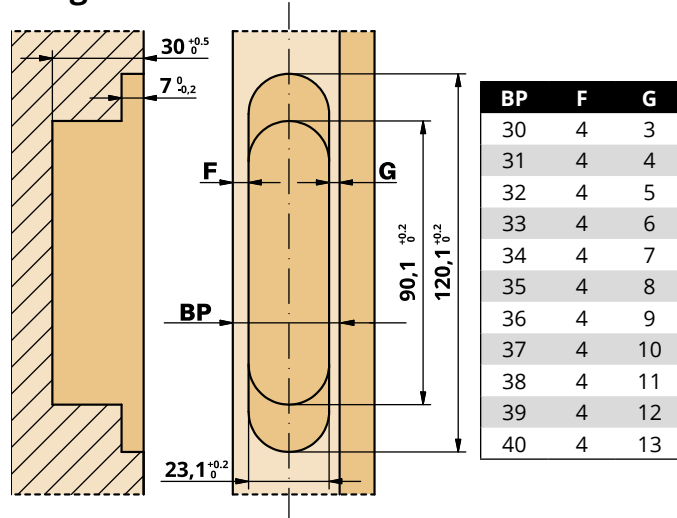

Fraisage côté dormant

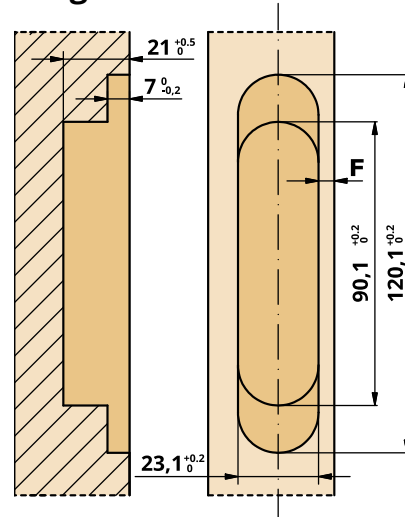

Caches

