


SCHEMA TECNICA INVISACTA IN230

Cerniera a scomparsa per porte a filo

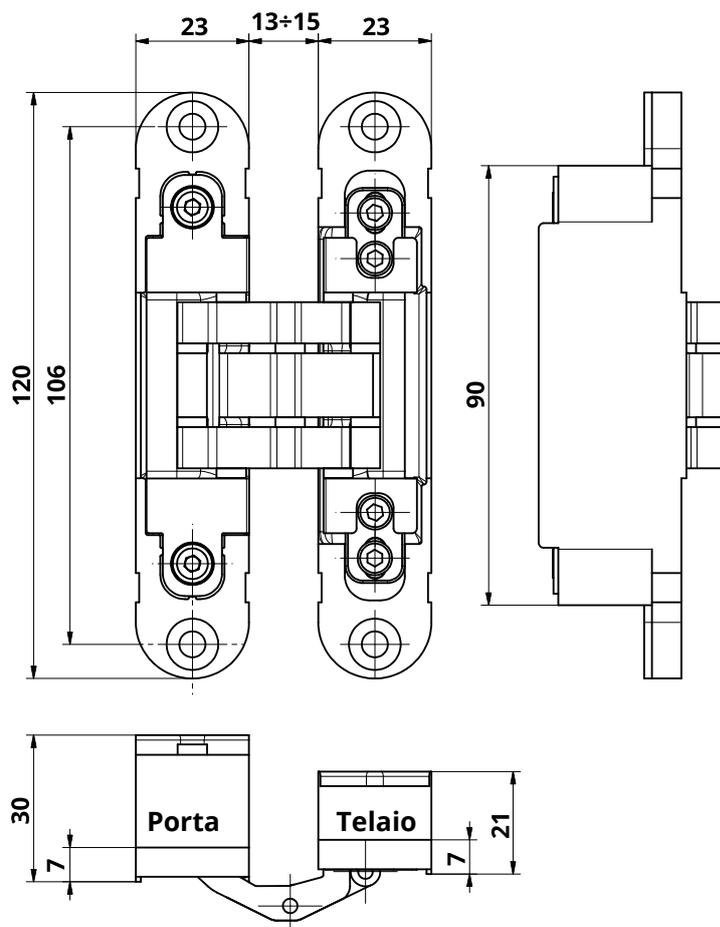

Caratteristiche tecniche

- La cerniera è adatta ad essere installata su porte e telai in legno e alluminio
- Utilizzabile in combinazione con meccanismo chiudiporta.
- Materiale cerniera: ZAMA.
- Dotata di cappucci in alluminio che nascondono le viti di regolazione.
- Certificata CE - European Assessment Document 020001-01-0405
- Testata antifuoco 30' - UNI-EN 1634-2
- La cerniera permette il montaggio sia destro che sinistro.
- Funzionamento su 7 fulcri di snodo dotati di cuscinetti in materiale plastico HT ad alta resistenza e lunga durata.
- Regolabile su 3 assi con un'unica chiave esagonale da 3 mm.
- Fresate compatibili con i modelli IN232 e IN235.

Dati tecnici

Portata*	60 Kg.
Altezza cerniera	120 mm
Larghezza lato porta	23mm
Larghezza lato telaio	23 mm
Profondità lato porta	30 mm
Profondità lato telaio	21 mm
Raggio di apertura	180°
Regolazione laterale	± 1 mm
Regolazione in altezza	± 2 mm
Regolazione in profondità	± 1 mm

* Testate su porte di dimensione 90x210cmh - Per maggiori informazioni sul numero di cerniere da utilizzare in base al peso ed alla dimensione della porta si prega di consultare le tabelle di portata disponibili sul sito www.otlav.it.

Accessori

Dima in alluminio	MU230120G002
Dima in nylon	MUINV500G004
Rostro	AI230120
Cappucci GC300010	stessa finitura della cerniera
Ritenuta	NP120040H504

Finiture

Le immagini inserite sono a scopo illustrativo.
Le caratteristiche ed i colori possono differire da quanto rappresentato. Altre finiture su richiesta.

IN2301209N02

Nero opaco



IN230120V702

Argento satinato



IN230120H004

Zincato



IN230120VN02

Nichelato matt



IN230120B002

Bronzato



IN2301209P02

Bianco opaco RAL9016




IN230120V002


Oro lucido



CAPPUCCI

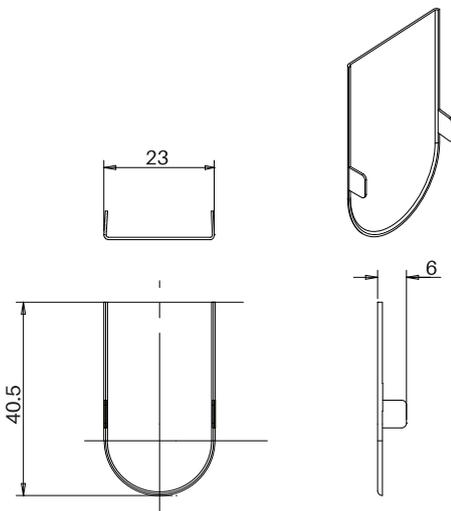

Fresatura lato anta

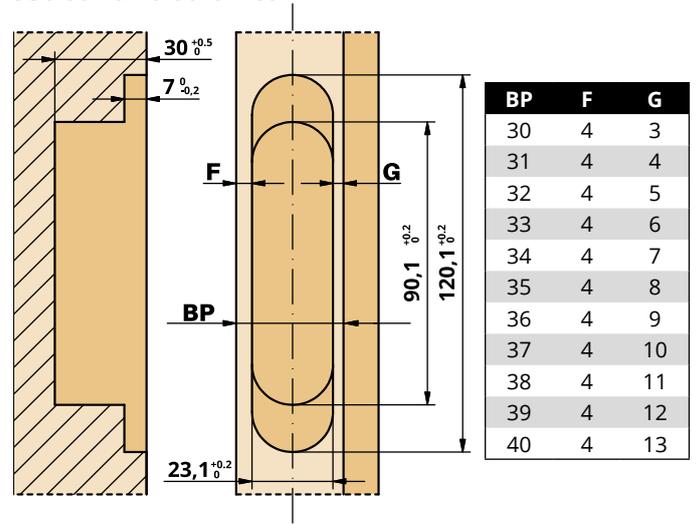

Fresatura lato telaio

