


DATENBLATT INVISACTA IN232

Verdeckt liegende Türband

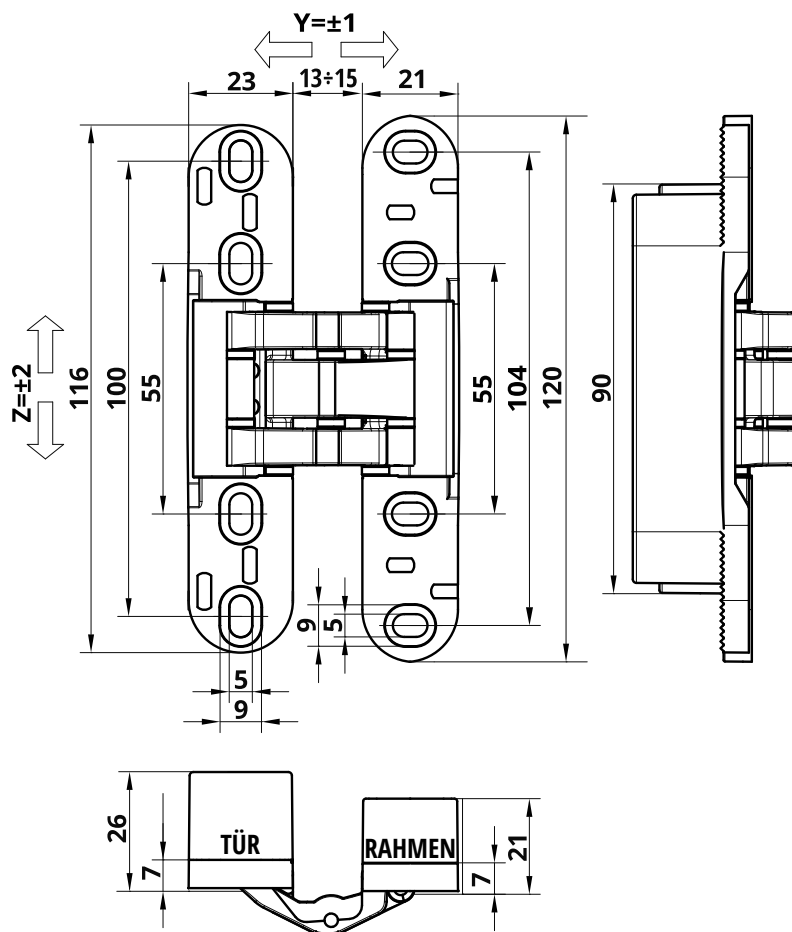

Technische Merkmale

- Das Band ist für Holz und Aluminium Türen und Zargen geeignet.
- Bandmaterial : ZAMAK.
- Außengehäusematerial : thermoplastische Polymer.
- Die Bänder sind rechts und links verwendbar.
- Die 7 Scharniergelenke im Band sorgen für reibungsarmen Betrieb, sanftes Gleiten, Solidität und erhöhte Tragkraft; der Kontakt zwischen den tragenden Elementen wird durch die reibungsfeste HT Plasticbuchse verhindert.
- Ausgestattet mit Kappen: diese verdecken die Verstell-Schrauben.
- Ausgestattet mit Tiefenverstellung und Höhenverstellung.
- Kompatibel mit Fraesung des IN230 und IN235 Bandes.

Technische Daten




Tragkraft*	30 Kg.
Tiefe auf der Tür Seite	26 mm
Tiefe auf der Rahmenseite	21 mm
Öffnungswinkel	180°
Höhenverstellung	± 2 mm
Tiefenverstellung	± 1 mm

*Für mehr Informationen zur Anzahl der je nach Türgewicht und -maßen zu verwendenden Türbänder konsultieren Sie bitte die entsprechenden Tabellen auf unserer Webseite www.otlav.it.


SEITLICHE VERSTELLUNG

Das mit dem Buchstaben **"A"** gekennzeichnete Band wird oben angebracht, das Band mit dem Buchstaben **"B"** unten.


Nach dem Einbau setzt sich die Tür zunächst etwas, dies ist völlig normal. Dank der unterschiedlichen Ausführung der Versionen **"A"** und **"B"** bieten korrekt installierte Türbänder IN232 die Möglichkeit, den Türflügel in die optimale Position zu bringen.

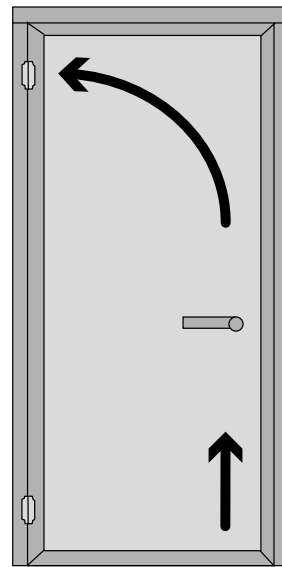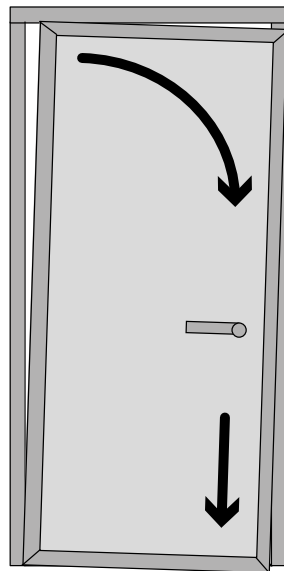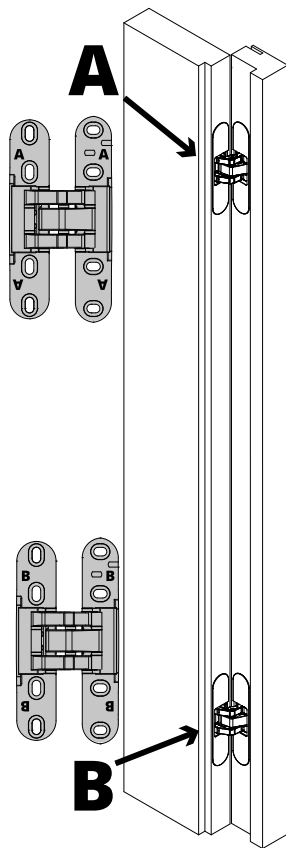

Ausfräsung Tür-Seite

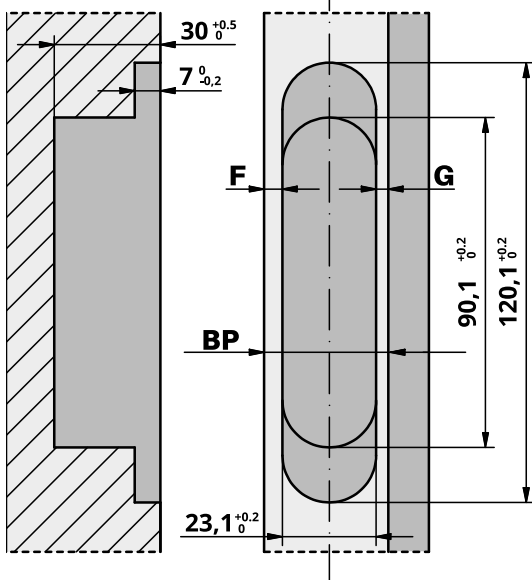

Ausfräsung Rahmen-Seite

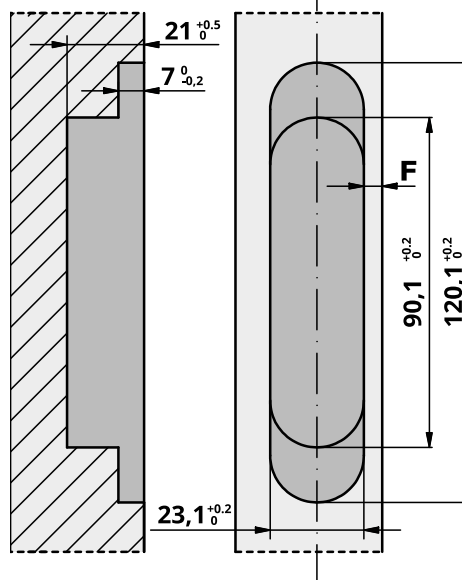

BP	F	G
30	4	3
31	4	4
32	4	5
33	4	6
34	4	7
35	4	8
36	4	9
37	4	10
38	4	11
39	4	12
40	4	13