


# FICHE TECHNIQUE INVISACTA IN232

Fiche invisible pour portes à fleur

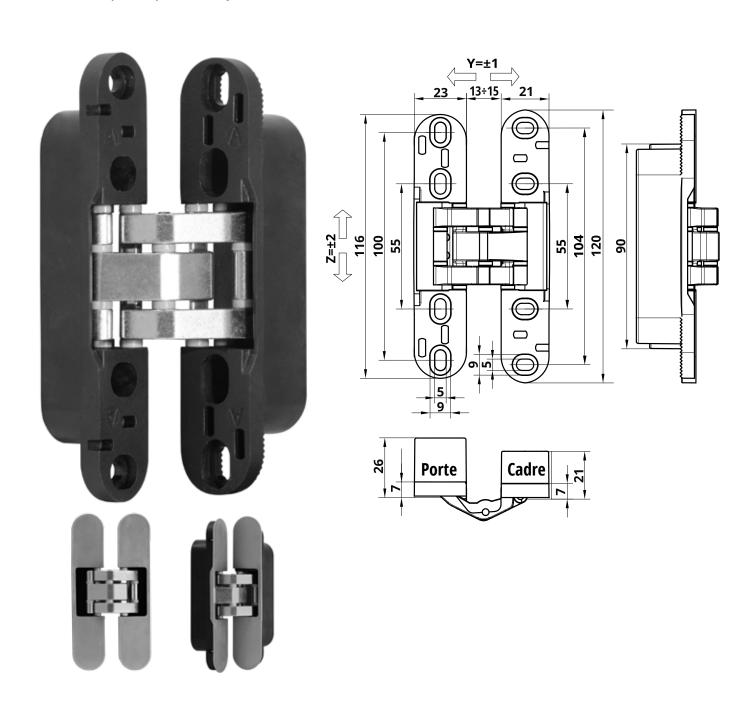

## Caractéristiques techniques


- La fiche peut être utilisée sur portes et châssis en bois et aluminium.
- · Leviers réalisés en zamak.
- Coques réalisés en polymère thermoplastique.
- Caches pour dissimuler les vis de réglage.
- La fiche permet le montage droit et gauche.
- Fonctionnement sur 7 points de pivotement équipés avec bagues en plastique HT haute résistance et de longue durée.
- Équipe avec réglage en hauteur et profondeur.
- Compatible avec les fraisages des fiches IN230 et IN235.

### **Donnés Techniques**

Portée*	30 Kg.
Profondeur coté porte	26 mm
Profondeur coté dormant	21 mm
Rayon d'ouverture	180°
Réglage en hauteur	± 2 mm
Réglage en profondeur	± 1 mm

<sup>\*</sup> Testé sur portes de dimensions 90x210cm - Pour plus d'informations sur le nombre de fiches à utiliser en fonction du poids et des dimensions de la porte, veuillez consulter le tableau des charges que vous trouvez sur notre site.




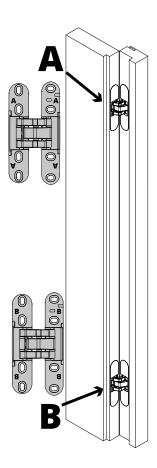


#### **RÉGLAGE LATÉRAL**

La fiche marquée "A" doit être installée en haut, la fiche marquée "B" doit être installée en bas.

Une fois installée, la porte subit un abaissement naturel. A condition qu'elles soient installées correctement, les charnières IN232 permettent de replacer la porte dans sa position optimale grâce à la différence de réalisation entre le modèle "A" et le modèle "B".








30 °0.5 7 °0.2 BP

#### Fraisage côté dormant



BP	F	G
30	4	3
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39	4	3 4 5 6 7 8 9
32	4	5
33	4	6
34	4	7
35	4	8
36	4	
37	4	10
38	4	11
39	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	12
40	4	13