


FICHE TECHNIQUE INVISACTA IN235

Fiche invisible pour portes à fleur

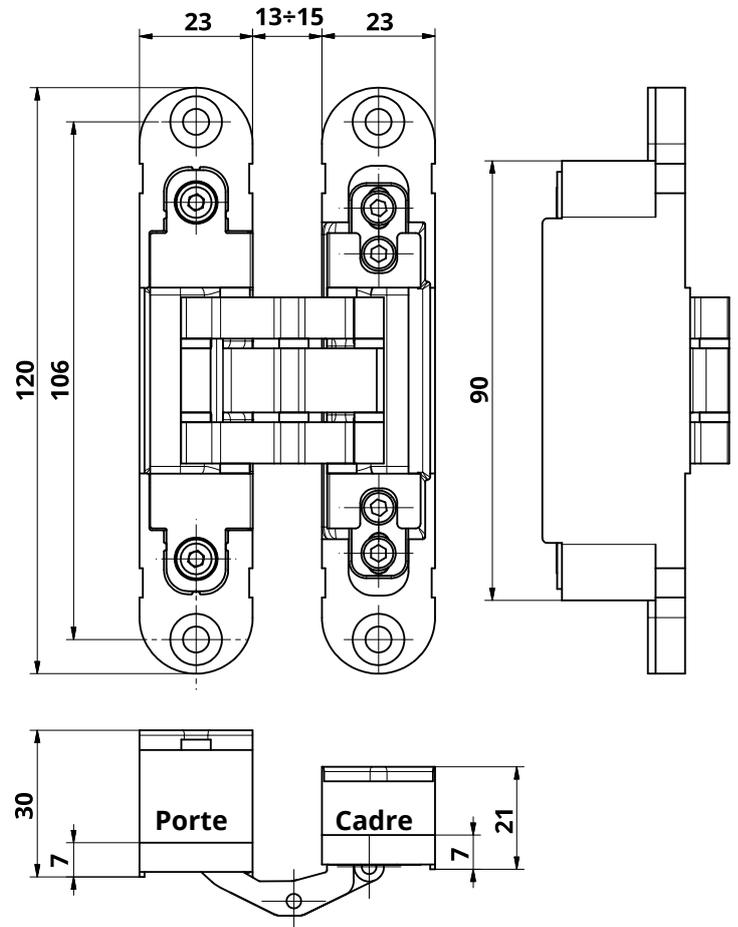

Caractéristiques techniques

- La fiche peut être utilisée sur portes et châssis en bois et aluminium.
- Leviers réalisés en zamak.
- Coques réalisés en polymère thermoplastique.
- Caches aluminium pour dissimuler les vis de réglage.
- La fiche permet le montage droit et gauche.
- Fonctionnement sur 7 points de pivotement équipés avec bagues en plastique HT haute résistance et de longue durée.
- Réglage tridimensionnel exécutable avec une seule clé hexagonale de 3 mm.
- Livrée en boîtes de 6 pièces.
- Compatible avec les fraisages des fiches IN230 et IN232.

Données Techniques

Portée*	40 Kg.
Hauteur fiche	120 mm
Largeur coté ouvrant	23 mm
Largeur coté dormant	23 mm
Profondeur coté porte	30 mm
Profondeur coté dormant	21 mm
Rayon d'ouverture	180°
Réglage latéral	± 1 mm
Réglage en hauteur	± 2 mm
Réglage en profondeur	± 1 mm

* Testé sur portes de dimensions 90x210cm - Pour plus d'informations sur le nombre de fiches à utiliser en fonction du poids et des dimensions de la porte, veuillez consulter le tableau des charges que vous trouvez sur notre site.

Accessoires

Gabarit en aluminium	MU230120G002
Gabarit en matériau composite	MUINV500G004
Dispositif pour alignement	AI230120
Caches GC300010	Même des fiches
Platine	NP120040H504

Finitions

Les caractéristiques et les couleurs peuvent différer de ce qui est représenté.

IN235120V704

Argent satiné



IN235120H006

Zingué




IN235120VN04

Nickelé matt




IN2351209P14

Nylon blanc (ral 9016)




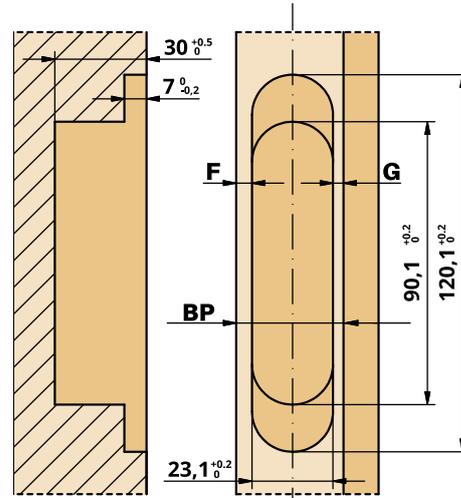


	BP	F	G
30	4	3	
31	4	4	
32	4	5	
33	4	6	
34	4	7	
35	4	8	
36	4	9	
37	4	10	
38	4	11	
39	4	12	
40	4	13	

Fraisage côté dormant

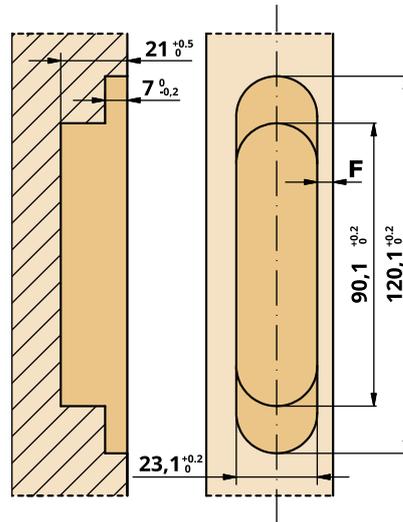

Caches



Fraisage côté ouvrant