


FICHA TÉCNICA IN570

Bisagra oculta desplazada para puertas de 60 kg.

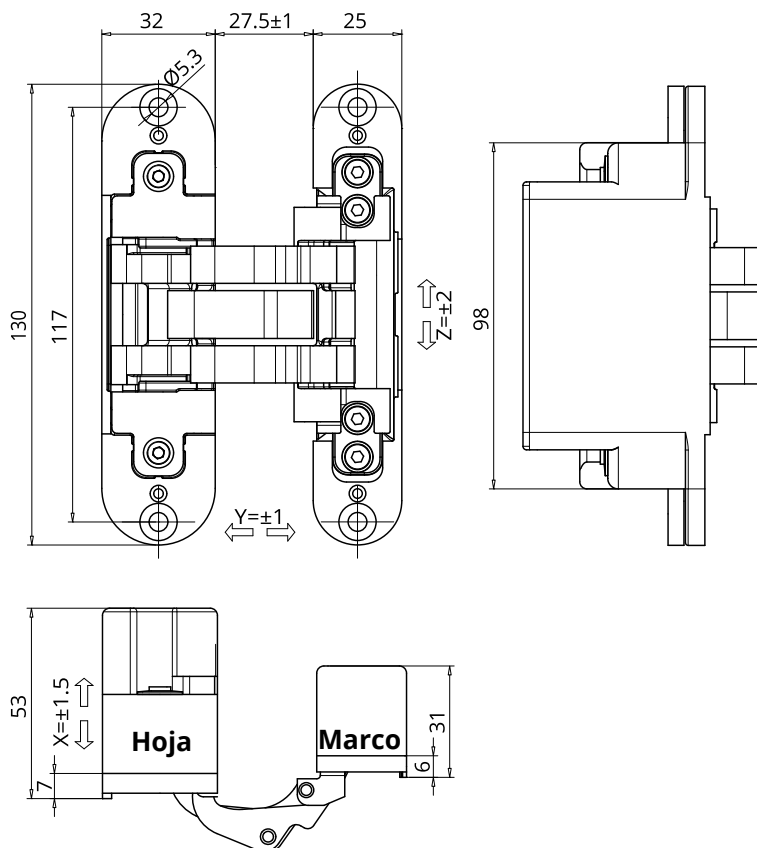

Datos técnicos

Capacidad*	60 Kg.
Altura de la bisagra	130 mm
Anchura marco	32 mm
Anchura hoja	25 mm
Profundidad hoja	53 mm
Profundidad marco	31 mm
Ángulo de apertura de la puerta	180°
Regulación lateral	+ 2 mm
Regulación de altura	± 3 mm
Regulación de profundidad	± 1 mm

* Testada con puertas de 90x210 cm, con dos bisagras. Para una información más amplia sobre el número de bisagras a utilizar en función del peso y de las dimensiones de la puerta, consulte las tablas de carga disponibles en el sitio con dirección www.otlav.it.

Características técnicas

- La bisagra es adecuada para instalarse en puertas en las que el marco es oculto. Esta aplicación permite recubrir la pared con paneles combinados con el acabado de la hoja.
- Adecuada para instalarse en puertas con **espesor 40 y 44 mm**.
- La bisagra se puede **instalar con una junta montada** (hasta 6 mm de espesor).
- Permite la aplicación de tapajuntas o paneles de revestimiento muy gruesos: hasta 18 mm.
- **La bisagra es reversible**. Si montada al centro del grosor de la puerta, permite la reversibilidad de la misma, facilitando así la optimización de las reservas del almacén y la logística de instalación.
- El punto de articulación de la bisagra se compone de **7 puntos de apoyo** que garanticen bajo desgaste, durabilidad, resistencia y alta velocidad de flujo; el contacto entre los elementos se evita mediante cojinetes de material plástico equipado de alta resistencia al desgaste.
- Equipada con **tres posibilidades de regulación** con una sola llave exágonal de 3 mm. Una vez instalada, la puerta se ajusta naturalmente, gracias a la posibilidad de regulación en negativo de las bisagras Invisacta, es posible llevar la puerta a la posición inicial.
- Cascos en zamak.
- Mecanismos de movimiento de aluminio.
- Los mecanismos internos están protegidos por cascos que evitan problemas durante la instalación de la puerta.
- Los tornillos de anclaje, colocados en los cascos de la bisagra, quedan estables y perfectamente fijados a la carpintería, ya que no necesitan ser aflojados por la regulación de la puerta.
- **Dotadas de capuchones en aluminio** que esconden los clavos de regulación.

Acabados




IN570130V703
Plata Satinado



IN570130VN03
Niquelado Satinado

Ranura hoja

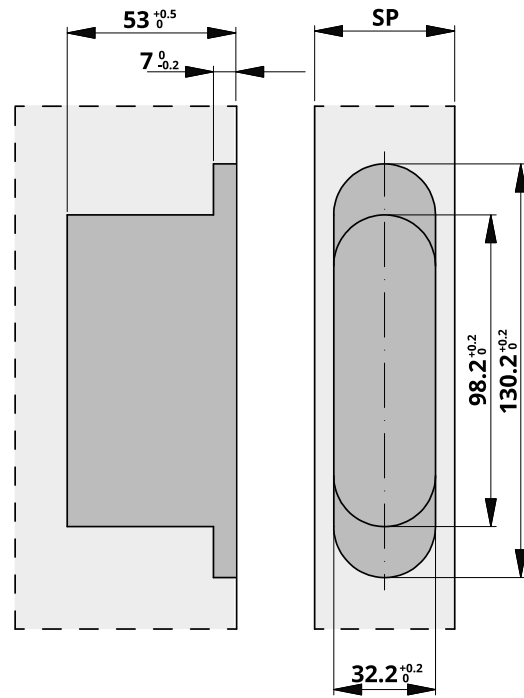

Ranura Marco

