


SCHEMA TECNICA INVISACTA IN570

Cerniera disassata a scomparsa per porte a filo

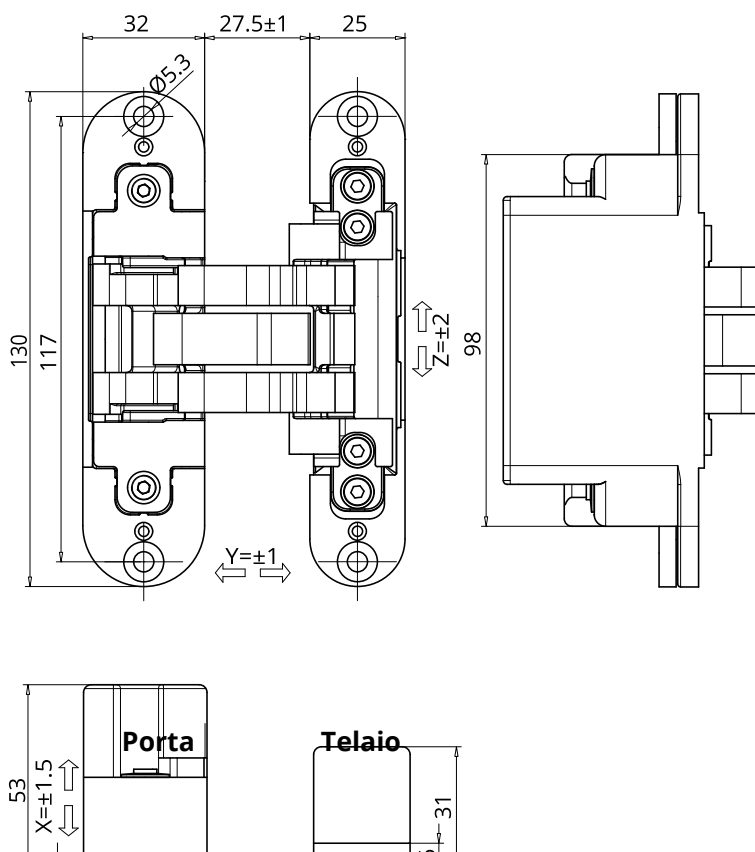

Caratteristiche tecniche

- La cerniera è adatta ad essere installata su porte a telaio incassato, tipo di applicazione che permette di rivestire il muro con pannelli che si abbinano alla porta.
- Adatta ad essere installata su porte di **spessore 40 e 44 mm**.
- **Installabile con guarnizione montata** di spessore fino a 6 mm.
- Permette l'applicazione di tipi di coprifilo o di pannelli di rivestimento molto spessi: **fino a 18 mm**.
- La cerniera è reversibile, se montata al centro dello spessore dell'anta, permette la reversibilità della porta, facilitando così l'ottimizzazione delle scorte di magazzino e la logistica al momento dell'installazione.
- Il **punto di snodo** della cerniera è composto da **7 fulcri** che garantiscono basso attrito, ottima scorrevolezza, durata nel tempo, solidità e portata elevata; il contatto tra gli elementi portanti viene evitato da cuscinetti in materiale plastico H.T. ad alta resistenza all'attrito.
- Dotata di **regolazioni sui tre assi** con un'unica chiave esagonale da 3 mm. Una volta installata la porta subisce un naturale assestamento, grazie alla possibilità di regolazione in negativo è possibile di riportare l'anta alla posizione iniziale desiderata.
- Leve realizzate in alluminio, scafi in zama.
- I meccanismi interni della cerniera sono protetti da scafi che evitano il contatto tra il punto di snodo ed i materiali di scarto derivanti dalle operazioni di installazione del serramento.
- Le viti di fissaggio, poste sugli scafi della cerniera, non dovendo essere mai allentate per la regolazione dell'anta, rimangono stabili e perfettamente ancorate al serramento.
- **Dotate di cappucci** che nascondono le viti di regolazione.

Dati tecnici

Portata*	60 Kg.
Altezza cerniera	130 mm
Larghezza lato porta	32 mm
Larghezza lato telaio	25 mm
Profondità lato porta	53 mm
Profondità lato telaio	31 mm
Raggio di apertura	180°
Regolazione laterale	± 1.5 mm
Regolazione in altezza	± 2 mm
Regolazione in profondità	± 1 mm

* Testate su porte di dimensione 90x210cmh - Per maggiori informazioni sul numero di cerniere da utilizzare in base al peso ed alla dimensione della porta si prega di consultare le tabelle di portata disponibili sul sito www.otlav.it.

Finiture

Le immagini inserite sono a scopo illustrativo.
Le caratteristiche ed i colori possono differire da quanto rappresentato.

IN570130V703

Argento satinato




IN570130VN03

Nichelato matt



Fresatura lato anta

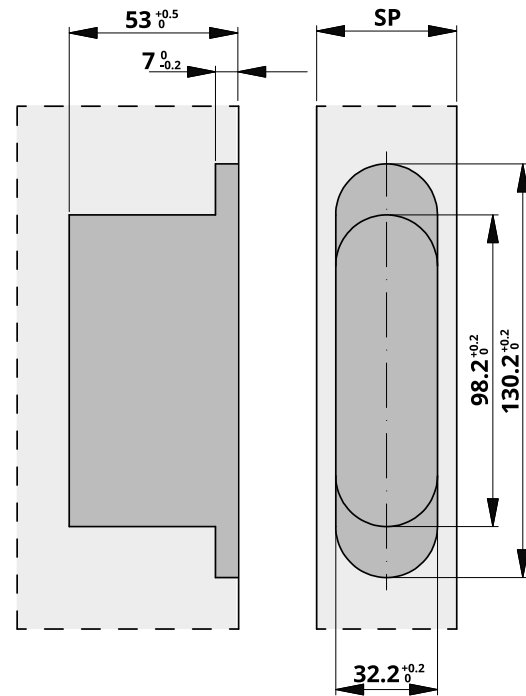

Fresatura lato telaio

