


SCHEDA TECNICA ROLLACTA R3

Cerniera cilindrica per porte in PVC




Caratteristiche tecniche


- La particolare forma cilindrica garantisce un design moderno e migliora l'estetica della porta.
- Rollacta evita il taglio della guarnizione mantenendo così inalterate le caratteristiche tecniche del serramento in tema di isolamento acustico e termico.
- Rollacta è stata studiata per essere installata su serramenti in PVC, è tuttavia possibile l'applicazione su altri tipi di materiali.
- Il sistema ad innesto direttamente sul profilo della porta con fori standard da 5 mm permette di ottimizzare i tempi a livello produttivo ed in fase di montaggio.
- Rollacta è dotata di perni di posizionamento che garantiscono ottima stabilità e perfetto allineamento.
- Dotata di regolazioni tridimensionali registrabili con un'unica chiave esagonale da 4 mm.
- Disponibili in 6 versioni che permettono l'installazione sulla maggioranza dei profili PVC in commercio.




Altezza 9 mm
non inclinata




Altezza 9 mm
inclinata di 5°




Altezza 10,5 mm
non inclinata



Altezza 10,5 mm
inclinata di 5°



Altezza 12 mm
non inclinata



Altezza 12 mm
inclinata di 5°

Dati tecnici

Portata*	120 Kg.
Altezza cerniera	150 mm
Diametro	18 mm
Raggio di apertura	180°
Regolazione laterale	± 2 mm
Regolazione in altezza	-1/+3 mm
Regolazione in profondità	± 1,5 mm

*testate su porte di dimensione 90x210 cm


Finiture

Plastificato bianco - RAL 9016	
Plastificato bianco - RAL 9010	
Plastificato grigio - 9F	
Plastificato Argilla - RAL 8003	
Plastificato Marrone	


DISEGNI - versione 3 pezzi

H	Codice	H	Codice	H	Codice
9 mm	R3 090	10,5 mm	R3 105	12 mm	R3 120


ROLLACTA R3 DESTRA

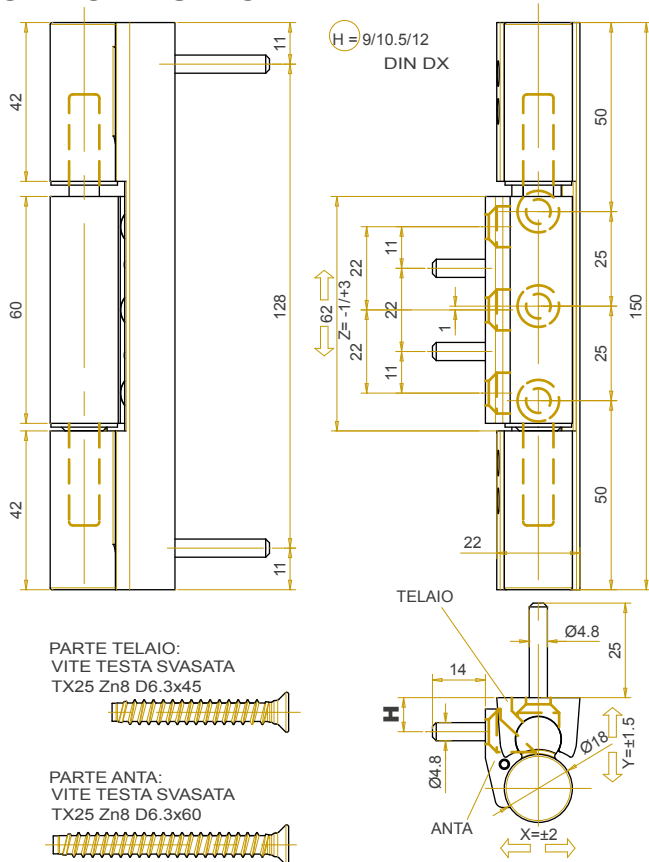

ROLLACTA R3 DESTRA inclinata di 5°

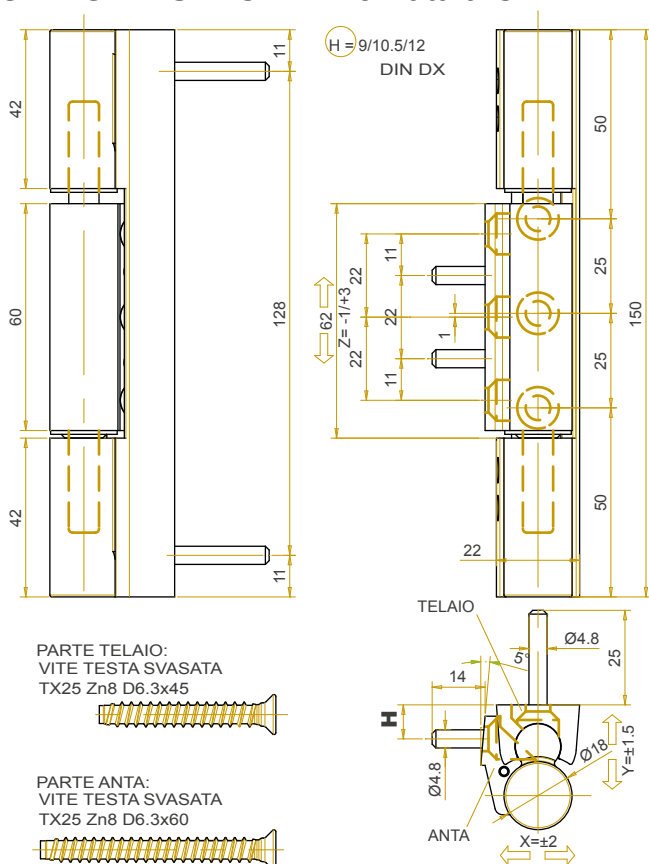

ROLLACTA R3 SINISTRA

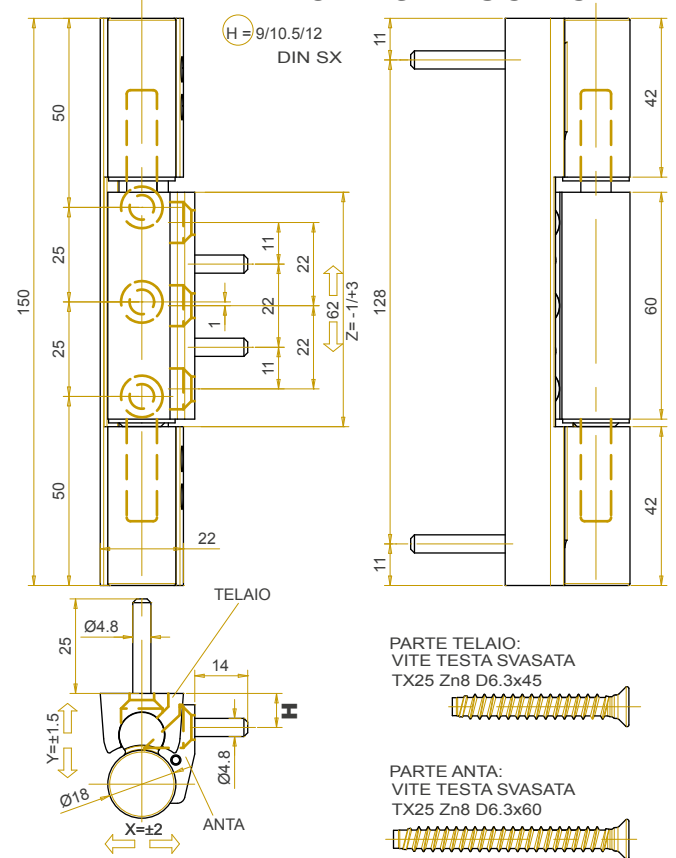**ROLLACTA R3 SINISTRA** inclinata di 5°