

3D

Soluzioni **REGOLABILI** per il **LEGNO**



*Dal **1956**, grazie alle nostre **cerniere di qualità**, più di
1.000.000.000 di porte si aprono in **80 paesi** del mondo.*



AZIENDA

OTLAV S.p.A produce cerniere per porte e finestre ed altri accessori per infissi.

Fondata nel 1956 dall'imprenditore Angelo Padovan, OTLAV ha prodotto **oltre 2.200.000.000 di cerniere**.

Forte di circa 100 brevetti depositati, Otlav garantisce alti standard qualitativi ed è presente con la propria ampia gamma di prodotti in **80 paesi del mondo**.

Nel 2007 è stato inaugurato il nuovo stabilimento OTLAV, in via Angelo Padovan, 2 a Santa Lucia di Piave (TV), un'area di 45.000 metri quadrati di cui 19.500 coperti.

Nel 2021, visto il continuo aumento della domanda e la necessità di stivare grandi quantità di materia prima, è stato acquistato un capannone di 2.200 m² adiacente alla sede produttiva; nel 2023 sono terminati i lavori di ampliamento di 6.000 m² a lato est. Nel 2025 è stato acquistato un ulteriore capannone di 4.500 m² a lato ovest. L'attuale area occupata dallo stabilimento OTLAV è di 73.000 m² di cui 32.000 coperti.

La superficie produttiva Otlav, in quattro anni, è aumentata del 66%.

Dopo la prima sede aperta nel marzo 1956, oggi OTLAV ha trovato la collocazione per le sfide imposte dal nuovo millennio.

"OAMH": "Otlav Automatic Material Handling" è un progetto elaborato dopo cinque anni di ricerche e studi in tutto il mondo; un gioiello tecnologico realizzato disegnando dapprima la migliore logistica, quindi il successivo layout ed infine sopra questi il contenitore: un capannone alto 20 metri dall'inconfondibile forte impronta tecnologica. La razionalizzazione degli spazi, l'ottimizzazione della logistica e la valorizzazione dell'automazione integrata, sia per quanto riguarda il flusso dei materiali, che delle informazioni permettono l'abbattimento dei costi, rendendo così le cerniere prodotte sempre più competitive e con un livello qualitativo senza confronti.

Fanno parte del gruppo OTLAV:



Azienda nata nel 1990 a Maniago (PN)
specializzata in trattamenti galvanici.



Filiale nata nel 2002 in Romania.
È sede di alcuni processi produttivi ad alto
contenuto tecnologico.



Tutte le cerniere OTLAV, come richiesto dalle normative europee e dal regolamento UE 305/2011, **sono sottoposte a severi test di resistenza che ne verificano le prestazioni sia durante la fase di progettazione che periodicamente durante la produzione.**

I.U.S. (Simulatore di Utilizzo Intensivo) è il sistema di collaudo dei Laboratori Test OTLAV.

Certificati CE e Dichiarazioni di Prestazione

I test sulle cerniere vengono eseguiti anche presso organismi esterni in grado di attestare che OTLAV produce secondo piani di fabbricazione rigidamente e sistematicamente tenuti sotto controllo e che i prodotti superano le prove previste dalla normativa UNI EN 1935/2004, rilasciando in questo modo, ove necessario, il certificato CE, oppure certificando i dati forniti da OTLAV nelle "dichiarazione di prestazione".



Vista dei Laboratori Test OTLAV I.U.S. (Simulatore di Utilizzo Intensivo)

495 EXACTA



Exacta è la capostipite delle cerniere regolabili su 3 dimensioni. Il successo di questo prodotto ha spinto il mercato dei costruttori di anubatrici a sviluppare e realizzare macchinari adatti al montaggio delle cerniere a regolazione tridimensionale Exacta. La razionalità, tratto distintivo di ogni cerniera OTLAV, si dimostra in fase di montaggio, essendo progettata per ridurre il tempo e l'investimento necessari, in quanto richiede l'intervento di un solo operatore. È possibile effettuare il montaggio su porte a filo, utilizzando l'apposito attrezzo.

Disponibile nei diametri: 13, 14, 16 e 20 millimetri; in acciaio inox per i diametri 16 e 20 millimetri.

CAPPUCCI per EXACTA Ø13



JO JT P3

838Ø14
Alluminio

CAPPUCCI per EXACTA Ø14



J7 JO JT JZ PI 9N

838Ø15
Alluminio



BN L1

838Ø16
Ottone



Y2 Y3 Y6 YD YS

838Ø16
Nylon



BN L1 PG

839Ø16
Ottone



J7 JA JT PI

846Ø15
Alluminio

CAPPUCCI per EXACTA Ø20



V8 VZ Y2 Y3 YC YD YS

838Ø22
Nylon



BN H3 L1

838Ø22
Ottone



BN L1

839Ø22
Ottone

495 Exacta

DIAMETRO e ALTEZZA
 Ø13 x 70
 Ø14 x 79,5
 Ø16 x 80
 Ø20 x 107,5

GAMBO FEMMINA
 Ø13: 7,8 x 2 a.f. x 38
 Ø14: 7,8 x 2 a.f. x 38
 Ø14: 7,8 x 2 a.f. x 45
 Ø14: 7,8 x 2 a.f. x 57
 Ø16: 7,8 x 2 a.f. x 45
 Ø16: 7,8 x 2 a.f. x 57
 Ø20: 9,5 x 2 a.f. x 55

GAMBO MASCHIO
 Ø13: 7,8 x 2 a.f. x 38
 Ø14: 7,8 x 2 a.f. x 38
 Ø14: 7,8 x 2 a.f. x 45
 Ø14: 7,8 x 2 a.f. x 57
 Ø16: 7,8 x 2 a.f. x 38
 Ø16: 7,8 x 2 a.f. x 45
 Ø16: 7,8 x 2 a.f. x 57
 Ø16: M8 X 20
 Ø20: 9,5 x 2 a.f. x 45
 Ø20: 9,5 x 2 a.f. x 55

ATTREZZO A FILO
 MA701130G024 (EXACTA Ø13)
 MA700160G006 (EXACTA Ø14 e 16)
 MA700200G010 (EXACTA Ø20)

ATTREZZO A BATTENTE
 MC701130G022 (EXACTA Ø13)
 MA701160G035 (EXACTA Ø14 e 16)
 MA701200G014 (EXACTA Ø20)

PUNTE PER FORATURA
Legno duro
 Ø 7,0 per EXACTA Ø 13 - 14 - 16
 Ø 8,5 per EXACTA Ø 20
Legno tenero
 Ø 6,8 per EXACTA Ø 13 - 14 - 16
 Ø 8,3 per EXACTA Ø 20

PORTATA*
 Ø13: 80 kg
 Ø14: 80 Kg
 Ø16: 100 Kg
 Ø20: 120 Kg




Ø13: + 2,5 mm
 Ø14: + 3,0 mm
 Ø16: + 5,0 mm
 Ø20: + 5,0 mm



LEGENDA REGOLAZIONI

● Altezza
 ● Lateralità
 ● Profondità

CAPPUCCI per EXACTA Ø16



*Testate su porte di dimensione 90x210 cmh secondo quanto previsto dalla norma 1935:2004 - Per maggiori informazioni sul numero di cerniere da utilizzare in base al peso ed alla dimensione della porta si prega di consultare le tabelle di portata disponibili sul sito www.otlav.it.

476 URSUS 250

9 gambi - Portata 250 kg



Ursus 250 è una cerniera particolarmente adatta ad essere installata su **portoncini pesanti** e dotati di anta di notevole ampiezza. Grazie alla struttura in 3 parti e ai 9 gambi di cui è dotata, permette un perfetto allineamento dell'anta e stabilità della porta nel tempo. Il sistema d'innesto, dotato di **perni a baionetta**, permette all'anta di essere inserita evitandone il sollevamento, garantendo in questo modo una rapida e agevole messa in posa del serramento.

Ursus 250 garantisce prestazioni di alta qualità, infatti ha passato il test di portata CE a 200.000 cicli con una porta di **250 kg**.

La cerniera è regolabile su tre assi, è dotata di un **sistema di installazione che nasconde i gambi della cerniera** e grazie ai cappucci disponibili in varie finiture garantisce un design elegante e moderno del serramento.

CAPPUCCI




4F 4N YS

476Ø20 Nylon

476 Ursus 250

9 gambi - Portata 250 kg

Ø **DIAMETRO e ALTEZZA**
Ø 18 x 248.5

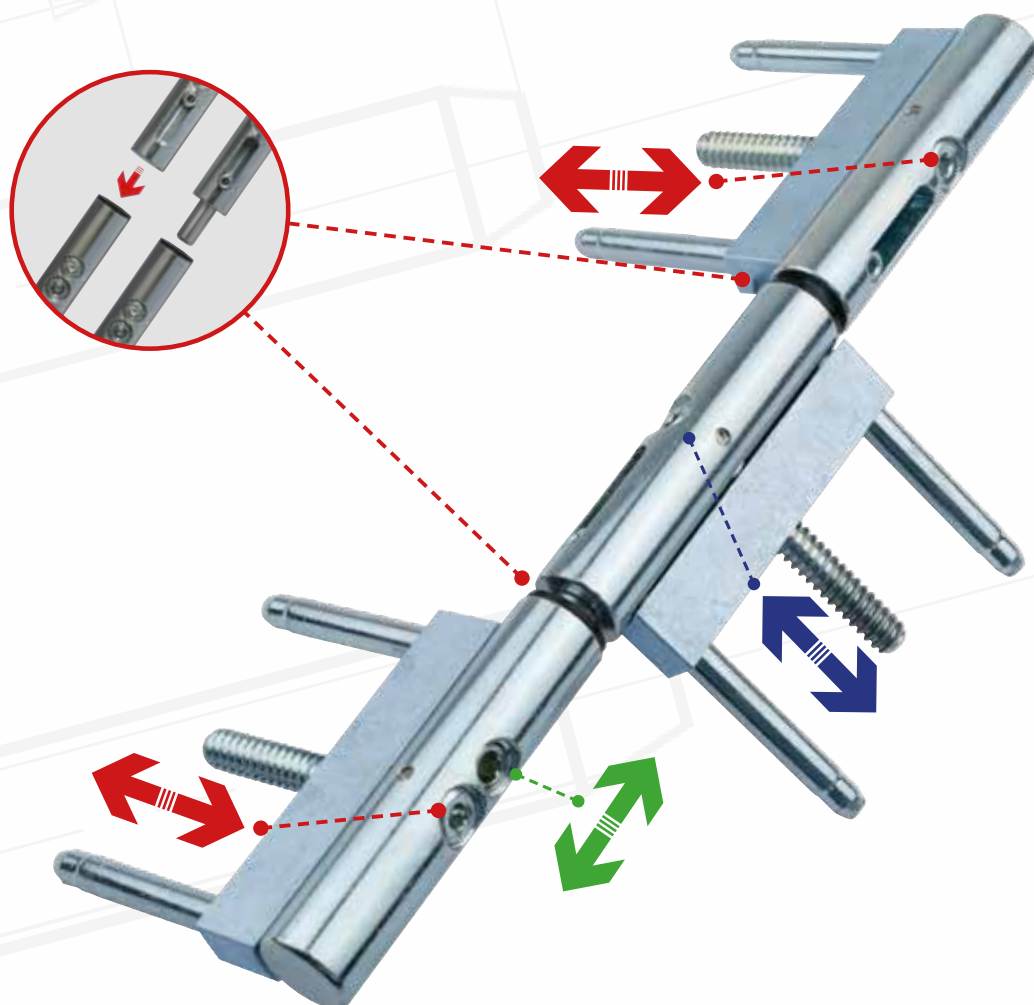

 **PORTATA***
250 Kg

 + 4,0 mm

LEGENDA REGOLAZIONI

- Altezza
- Lateralità
- Profondità

*Testate su porte di dimensione 90x210 cmh secondo quanto previsto dalla norma 1935:2004 - Per maggiori informazioni sul numero di cerniere da utilizzare in base al peso ed alla dimensione della porta si prega di consultare le tabelle di portata disponibili sul sito www.otlav.it.

475 URSUS-PLUS

9 gambi - Portata 200 kg



Ursus-Plus è una cerniera particolarmente adatta ad essere installata su **portoncini pesanti** e dotati di anta di **notevole ampiezza**. Ursus-Plus, grazie alla struttura in 3 parti e ai 9 gambi di cui è dotata, permette un perfetto allineamento dell'anta e stabilità della porta nel tempo. Il sistema d'innesto, dotato di **perni a baionetta**, permette all'anta di essere inserita evitandone il sollevamento, garantendo in questo modo una rapida e agevole messa in posa del serramento.

Ursus-Plus garantisce **prestazioni di alta qualità**, infatti ha passato il test di portata CE a 200.000 cicli con una porta di **200 kg**. Ursus-Plus è **regolabile su tre assi**, i cappucci disponibili in varie finiture garantiscono un design elegante e moderno del serramento.

CAPPUCCI



4F 4N YS

476Ø20 Nylon

475 Ursus-Plus

9 gambi - Portata 200 kg




DIAMETRO e ALTEZZA
Ø 18 x 248,5



GAMBI
Ø 18: 9,5 x 2 a.f. x 55



PUNTE PER FORATURA
Legno duro
Ø 8,5
Legno tenero
Ø 8,3

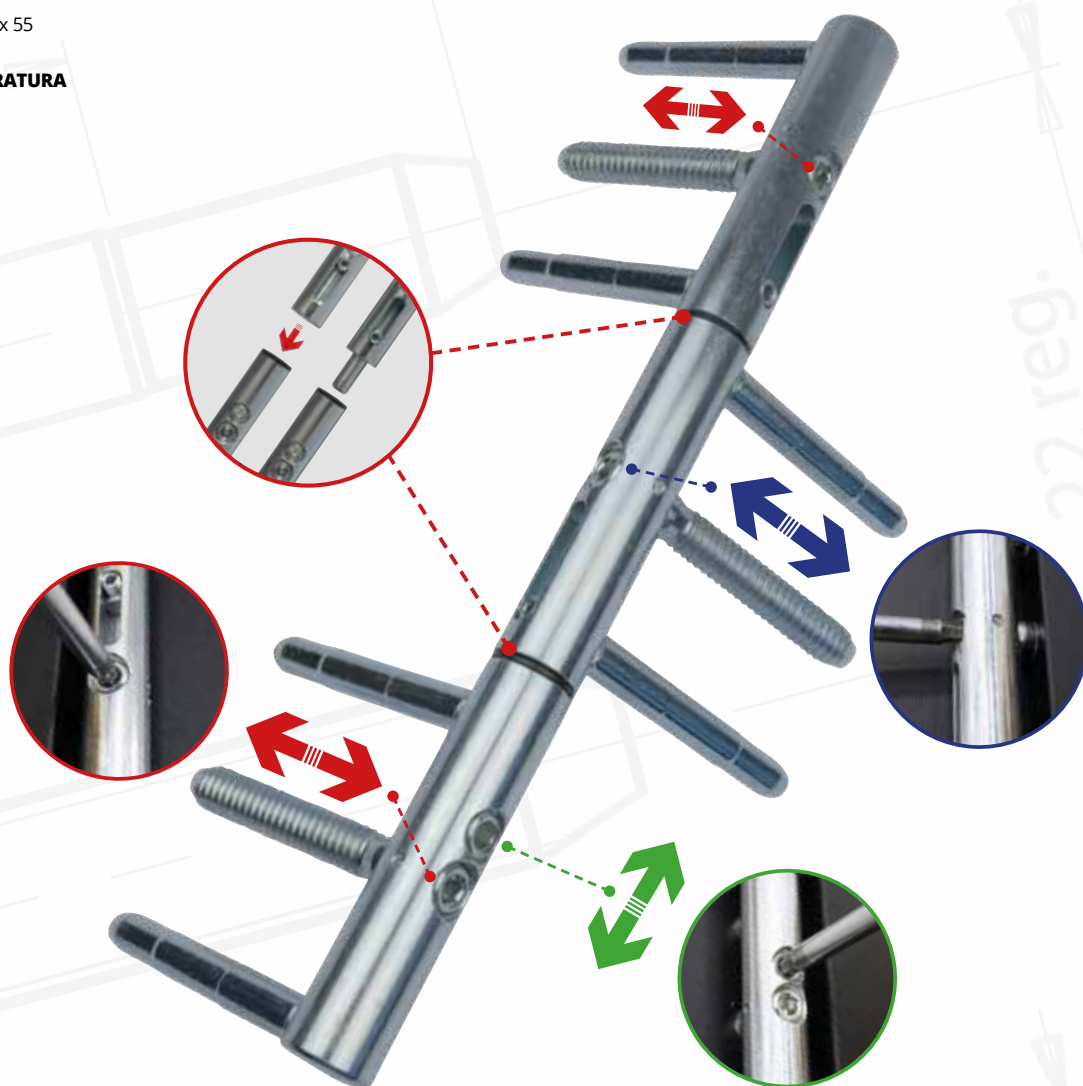

PORTATA*
200 Kg



+ 4,0 mm

LEGENDA REGOLAZIONI

- Altezza
- Lateralità
- Profondità

*Testate su porte di dimensione 90x210 cmh secondo quanto previsto dalla norma 1935:2004 - Per maggiori informazioni sul numero di cerniere da utilizzare in base al peso ed alla dimensione della porta si prega di consultare le tabelle di portata disponibili sul sito www.otlav.it.


495 URSUS

5 gambi



La cerniera URSUS, grazie ai suoi 5 gambi, garantisce stabilità, portata ed un perfetto allineamento dell'anta; è **adatta a porte e portoni pesanti e con ante particolarmente grandi**, permette la regolazione verticale, laterale e in profondità. Il maschio a 3 gambi è intercambiabile con diverse versioni di Exacta. Disponibile nei diametri da 16 e 18 millimetri.

CAPPUCCI per URSUS Ø16



CAPPUCCI per URSUS Ø18



495 Ursus

5 gambi



DIAMETRO e ALTEZZA
 Ø 16 x 102
 Ø 18 x 139



GAMBO FEMMINA
 Ø 16: 7,8 x 2 a.f. x 57
 Ø 16: 7,8 x 2 a.f. x 45
 Ø 18: 9,5 x 2 a.f. x 55



GAMBO MASCHIO
 Ø 16: 7,8 x 2 a.f. x 57
 Ø 16: 7,8 x 2 a.f. x 45
 Ø 18: 9,5 x 2 a.f. x 55



ATTREZZO A BATTENTE
 Ø 16: MC701160G0 67
 Ø 18: MA701180G008



PUNTE PER FORATURA
Legno duro
 Ø 7,0 per URSUS Ø 16
 Ø 8,5 per URSUS Ø 18
Legno tenero
 Ø 6,8 per URSUS Ø 16
 Ø 8,3 per URSUS Ø 18



PORTATA*
 Ø16: 120 Kg
 Ø18: 160 Kg



Ø16: + 5,0 mm
 Ø18: + 4,5 mm



LEGENDA REGOLAZIONI

- Altezza
- Lateralità
- Profondità



*Testate su porte di dimensione 90x210 cmh secondo quanto previsto dalla norma 1935:2004 - Per maggiori informazioni sul numero di cerniere da utilizzare in base al peso ed alla dimensione della porta si prega di consultare le tabelle di portata disponibili sul sito www.otlav.it.

495 URSUS

6 gambi



Dotata di 6 gambi garantisce un'eccezionale stabilità dell'anta. Adatta a porte e portoni pesanti e con ante particolarmente grandi, garantisce un perfetto allineamento dell'anta. Permette la regolazione verticale, laterale ed in profondità. Disponibile nei diametri da 14, 16 e 18 millimetri.

CAPPUCCI per URSUS Ø14



JT

838Ø15 Alluminio

CAPPUCCI per URSUS Ø16



9N

9P

J7

JC

838Ø17 Alluminio

CAPPUCCI per URSUS Ø18



J7

J0

838Ø19 Alluminio

495 Ursus


6 gambi

DIAMETRO e ALTEZZA
 Ø 14 x 128
 Ø 16 x 124
 Ø 18 x 171

GAMBO FEMMINA
 Ø 14: 7,8 x 2 a.f. x 57
 Ø 16: 7,8 x 2 a.f. x 57
 Ø 18: 7,8 x 2 a.f. x 45

GAMBO MASCHIO
 Ø 14: 7,8 x 2 a.f. x 38
 Ø 16: 7,8 x 2 a.f. x 57
 Ø 18: 9,5 x 2 a.f. x 55

PUNTE PER FORATURA
Legno duro
 Ø 7,0 per URSUS Ø 14, 16
 Ø 8,5 per URSUS Ø 18
Legno tenero
 Ø 6,8 per URSUS Ø 14, 16
 Ø 8,3 per URSUS Ø 18

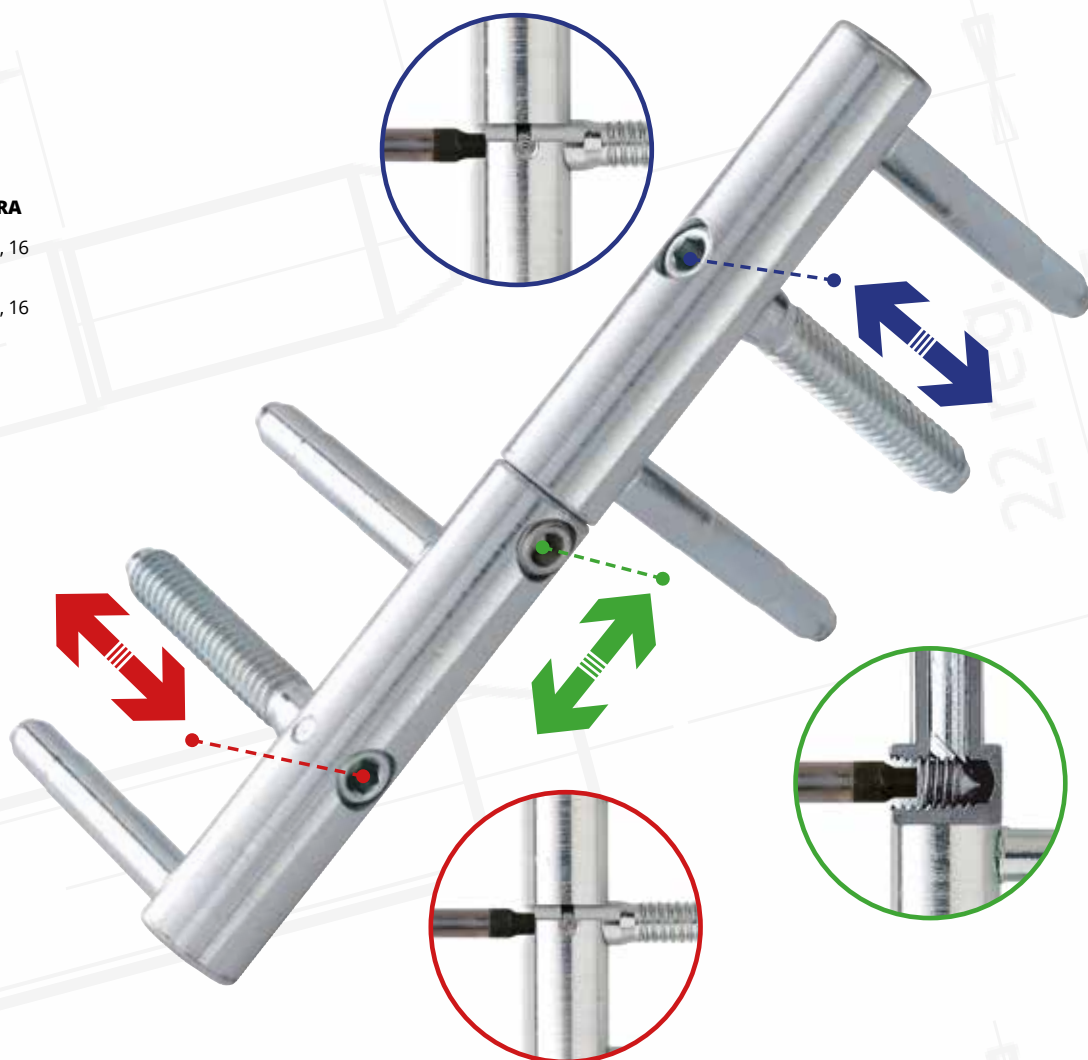

PORTATA*
 Ø14: 80 Kg
 Ø16: 120 kg
 Ø18: 160 Kg



Ø14: + 3,0 mm
 Ø16: + 4,5 mm
 Ø18: + 4,5 mm



LEGENDA REGOLAZIONI

- Altezza
- Lateralità
- Profondità



*Testate su porte di dimensione 90x210 cmh secondo quanto previsto dalla norma 1935:2004 - Per maggiori informazioni sul numero di cerniere da utilizzare in base al peso ed alla dimensione della porta si prega di consultare le tabelle di portata disponibili sul sito www.otlav.it.

473 TRIXACTA Ø18



TRIXACTA garantisce prestazioni di assoluta qualità ed affidabilità, infatti ha superato i test **CE** con **portata 160 kg.**

TRIXACTA permette una facile e rapida installazione su **profili a cava europea asse 13 mm**, è regolabile su 3 assi con un'unica chiave esagonale da 4 mm e grazie ai cappucci di copertura disponibili in varie finiture, garantisce un design versatile, elegante e moderno.

FINITURE




Bianco
RAL9016



Plastificato
grigio 9F




Argento
Satinato



Zincato


CAPPUCCI



JT JZ PI

473Ø19 Alluminio

473 Trixacta Ø18

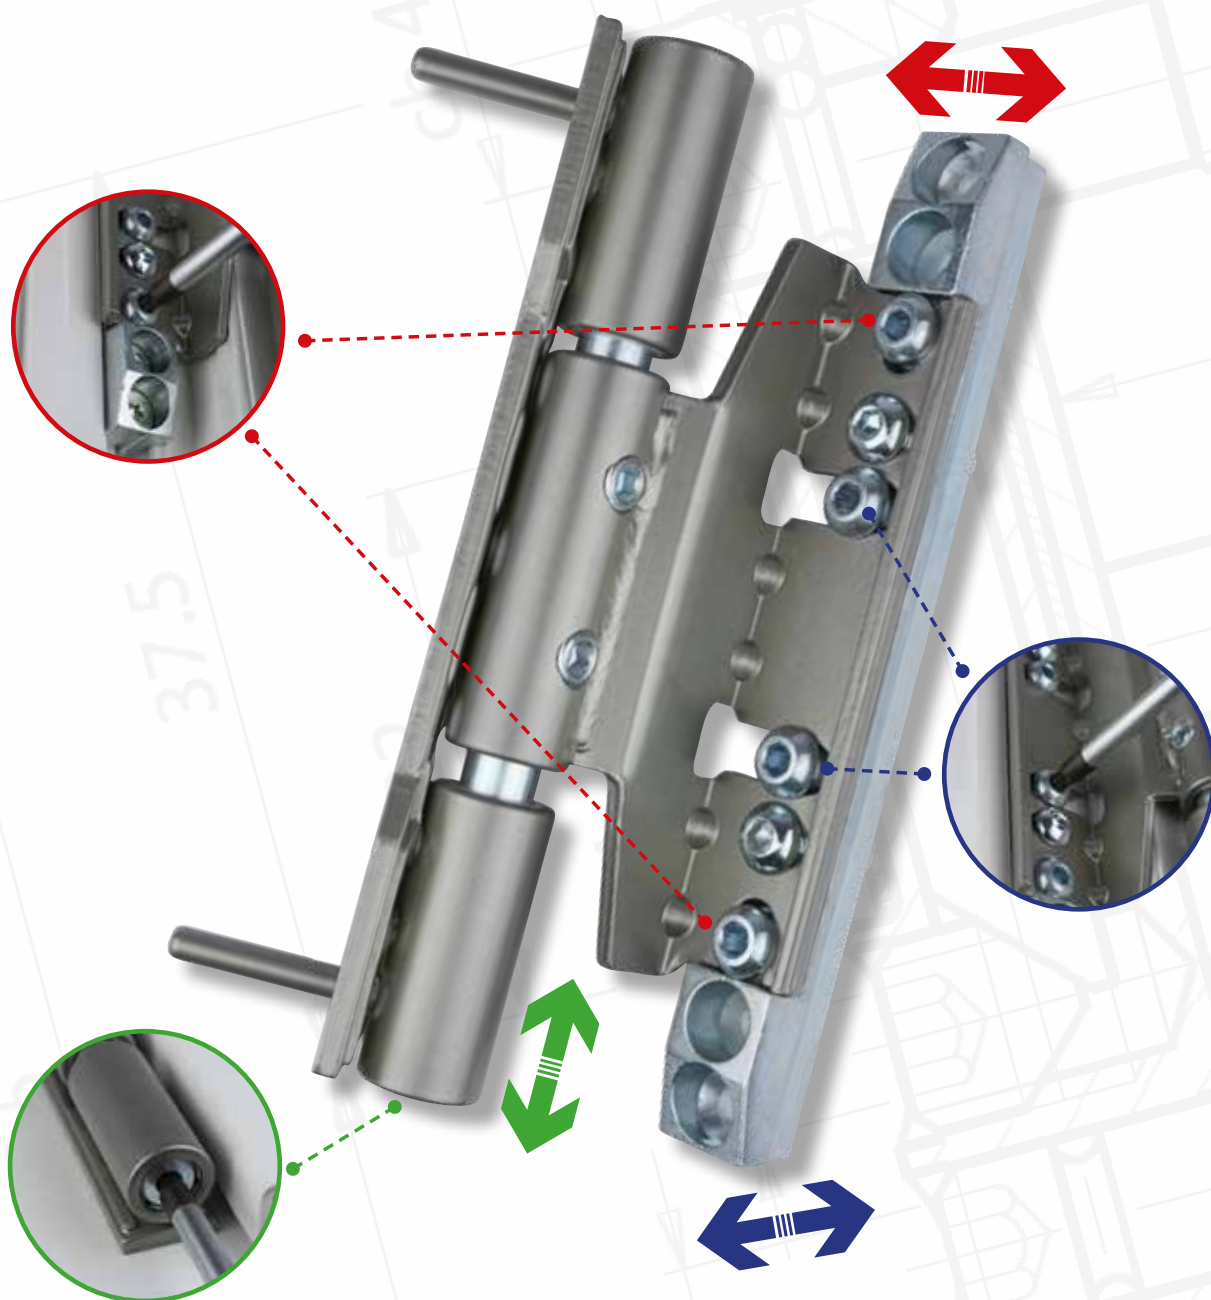

 **PORTATA***
160 Kg

 $\pm 4,0$ mm

CE

LEGENDA REGOLAZIONI

- Altezza
- Lateralità
- Profondità

*Testate su porte di dimensione 90x210cmh secondo quanto previsto dalla norma 1935:2004 - Per maggiori informazioni sul numero di cerniere da utilizzare in base al peso ed alla dimensione della porta si prega di consultare le tabelle di portata disponibili sul sito www.otlav.it.

473 TRIXACTA Ø16



TRIXACTA Ø16 è una cerniera composta da una boccola centrale a 3 gambi e due boccole laterali su piastrina con tre fori di fissaggio e due piolini.

La cerniera garantisce **stabilità, alta capacità di carico, un perfetto allineamento dell'anta** ed è particolarmente **adatta a porte pesanti**; è regolabile in altezza e lateralità con un'unica chiave esagonale da 4 mm. Un **inserto in nylon permette di nascondere i tre gambi centrali** della cerniera e grazie ai cappucci di copertura disponibili in varie finiture, garantisce un design versatile, elegante e moderno.

FINITURE



Bianco
RAL9016




Plasticato
grigio 9F



Argento
Satinato

473 Trixacta Ø16

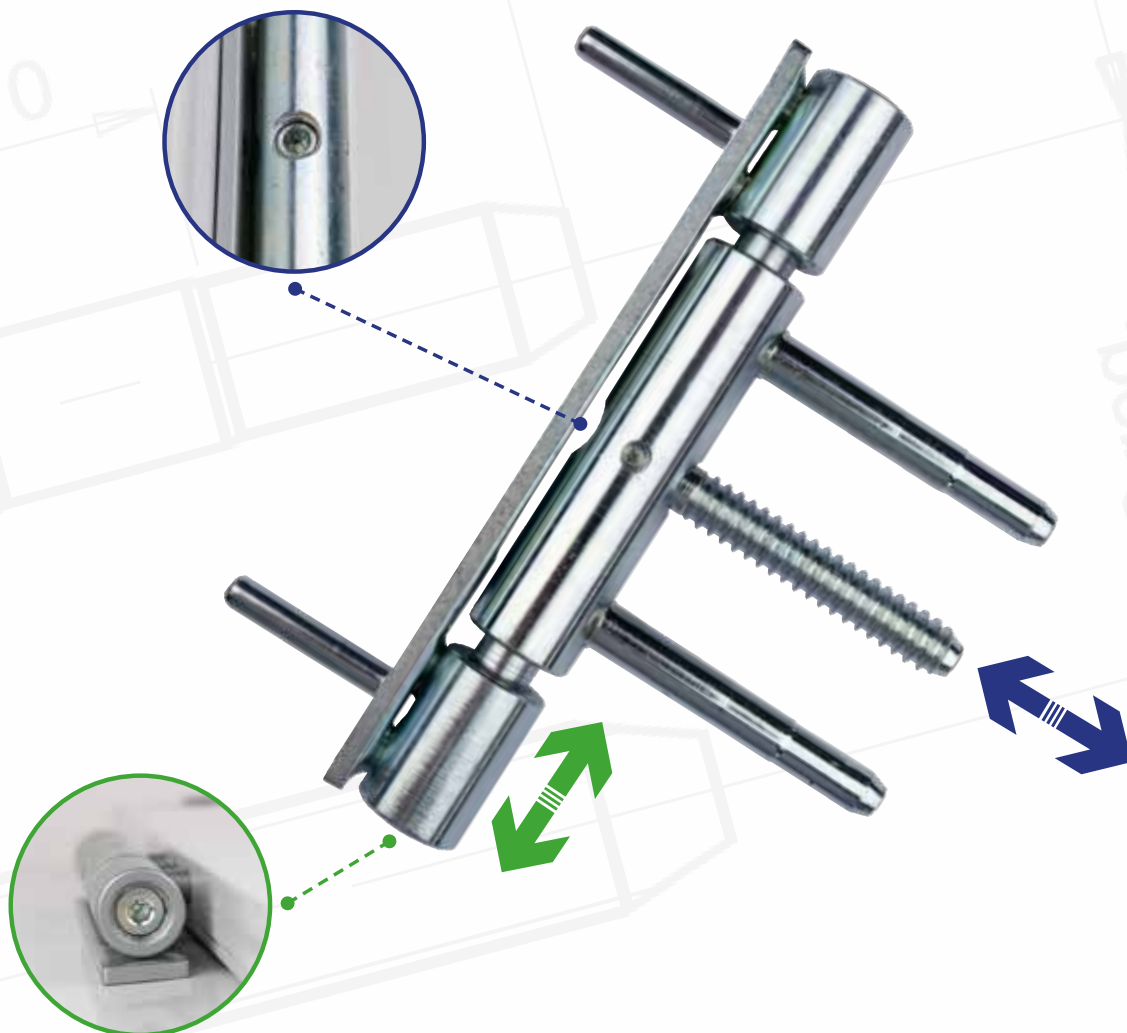

 **PORTATA***
120 Kg

 **±4,0 mm**

LEGENDA REGOLAZIONI

- Altezza
- Lateralità


483 BIXACTA

Legno



Bixacta nasce dall'esigenza di disporre di una cerniera regolabile per **portoncini in PVC, legno ed alluminio**, che tenga conto dell'impatto estetico sul serramento. Regolabile in 3 direzioni, la parte applicata sull'anta viene inserita nella cava in aria 12 con asse 13 oppure 9 mm, la parte maschio è intercambiabile con il maschio Ursus o Exacta Ø 16mm. Disponibile nel diametro da 16 millimetri.

CAPPUCCI




483 Bixacta Legno



DIAMETRO e ALTEZZA
Ø 16 x 79,5



PIASTRINA MASCHIO
Aria 12mm
Asse 9mm
Asse 13mm

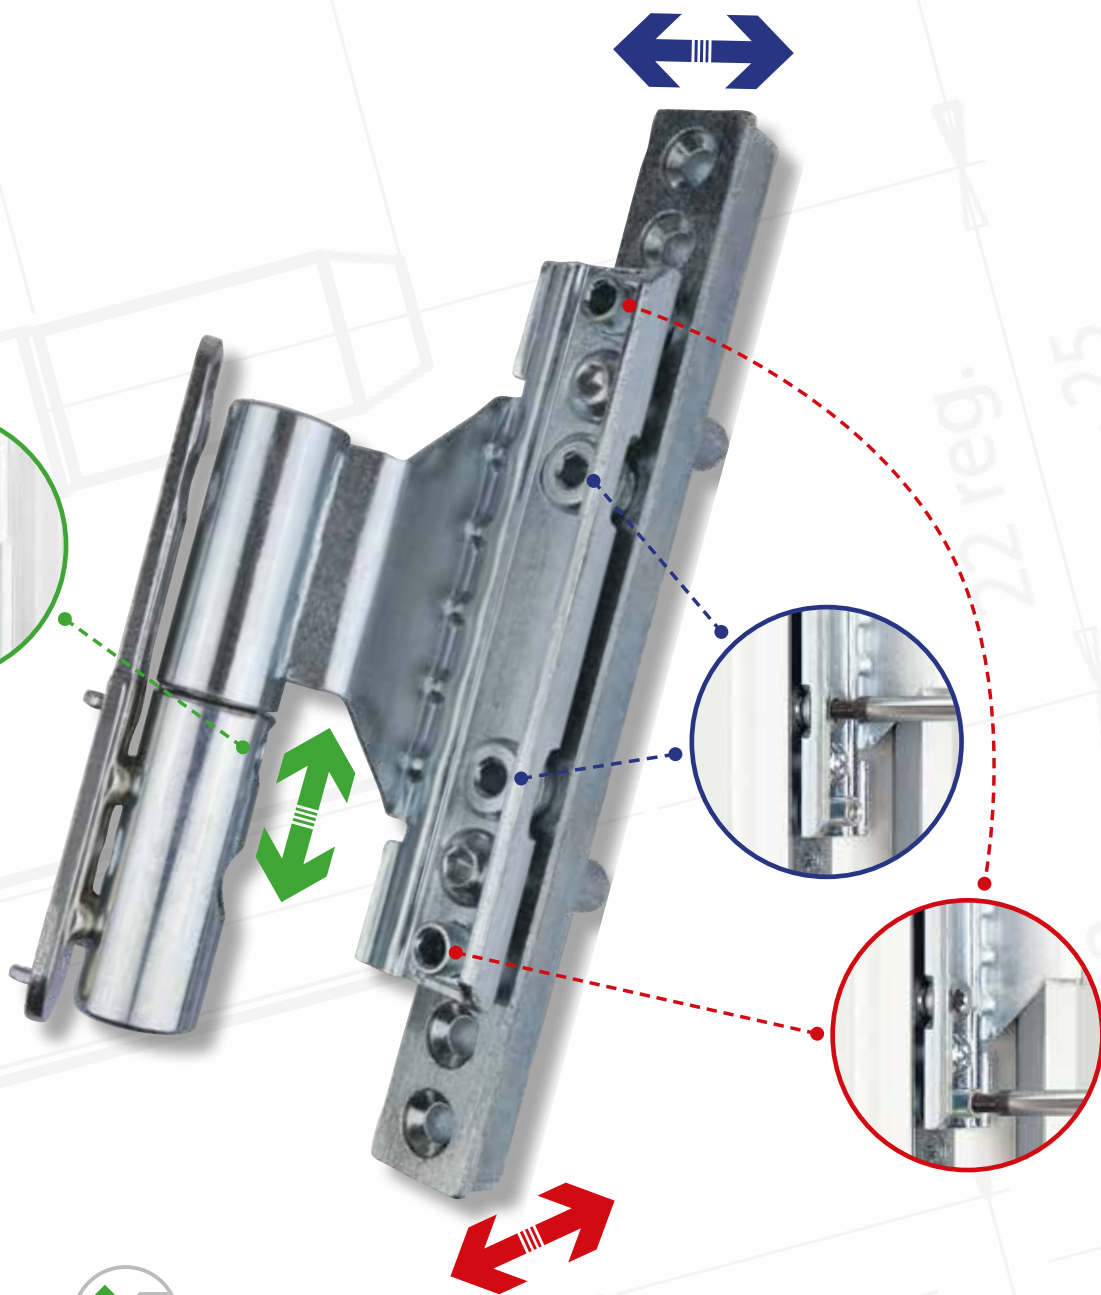

PORTATA*
Ø16: 80 Kg



Ø16: + 3,0 mm

CE

LEGENDA REGOLAZIONI

- Altezza
- Lateralità
- Profondità



*Testate su porte di dimensione 90x210 cmh secondo quanto previsto dalla norma 1935:2004 - Per maggiori informazioni sul numero di cerniere da utilizzare in base al peso ed alla dimensione della porta si prega di consultare le tabelle di portata disponibili sul sito www.otlav.it.


483 MIXACTA




Mixacta 483 è il risultato della combinazione di un maschio Exacta Ø16 o Ursus Ø16 con una femmina Bixacta.

Cerniera **certificata CE**, la parte femmina è adatta ad essere inserita in **cava europea asse 13 mm o asse 9 mm con aria 12 mm**.

Dotata di un design discreto ed elegante, si distingue per la sua facilità di installazione e **regolazione tridimensionale** con anta montata.

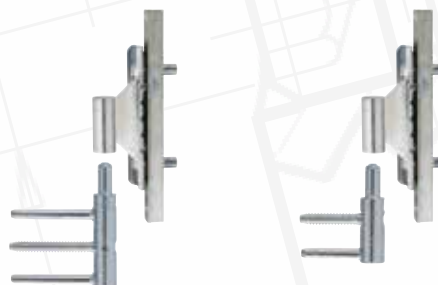


CAPPUCCI per BIXACTA/EXACTA Ø16



483 Mixacta

DIAMETRO
Ø 16

GAMBO MASCHIO
EXACTA Ø16: 7,8 x 2 a.f. x 45
URSUS Ø16: 7,8 x 2 a.f. x 57
Aria 12mm
Asse 9mm
Asse 13mm

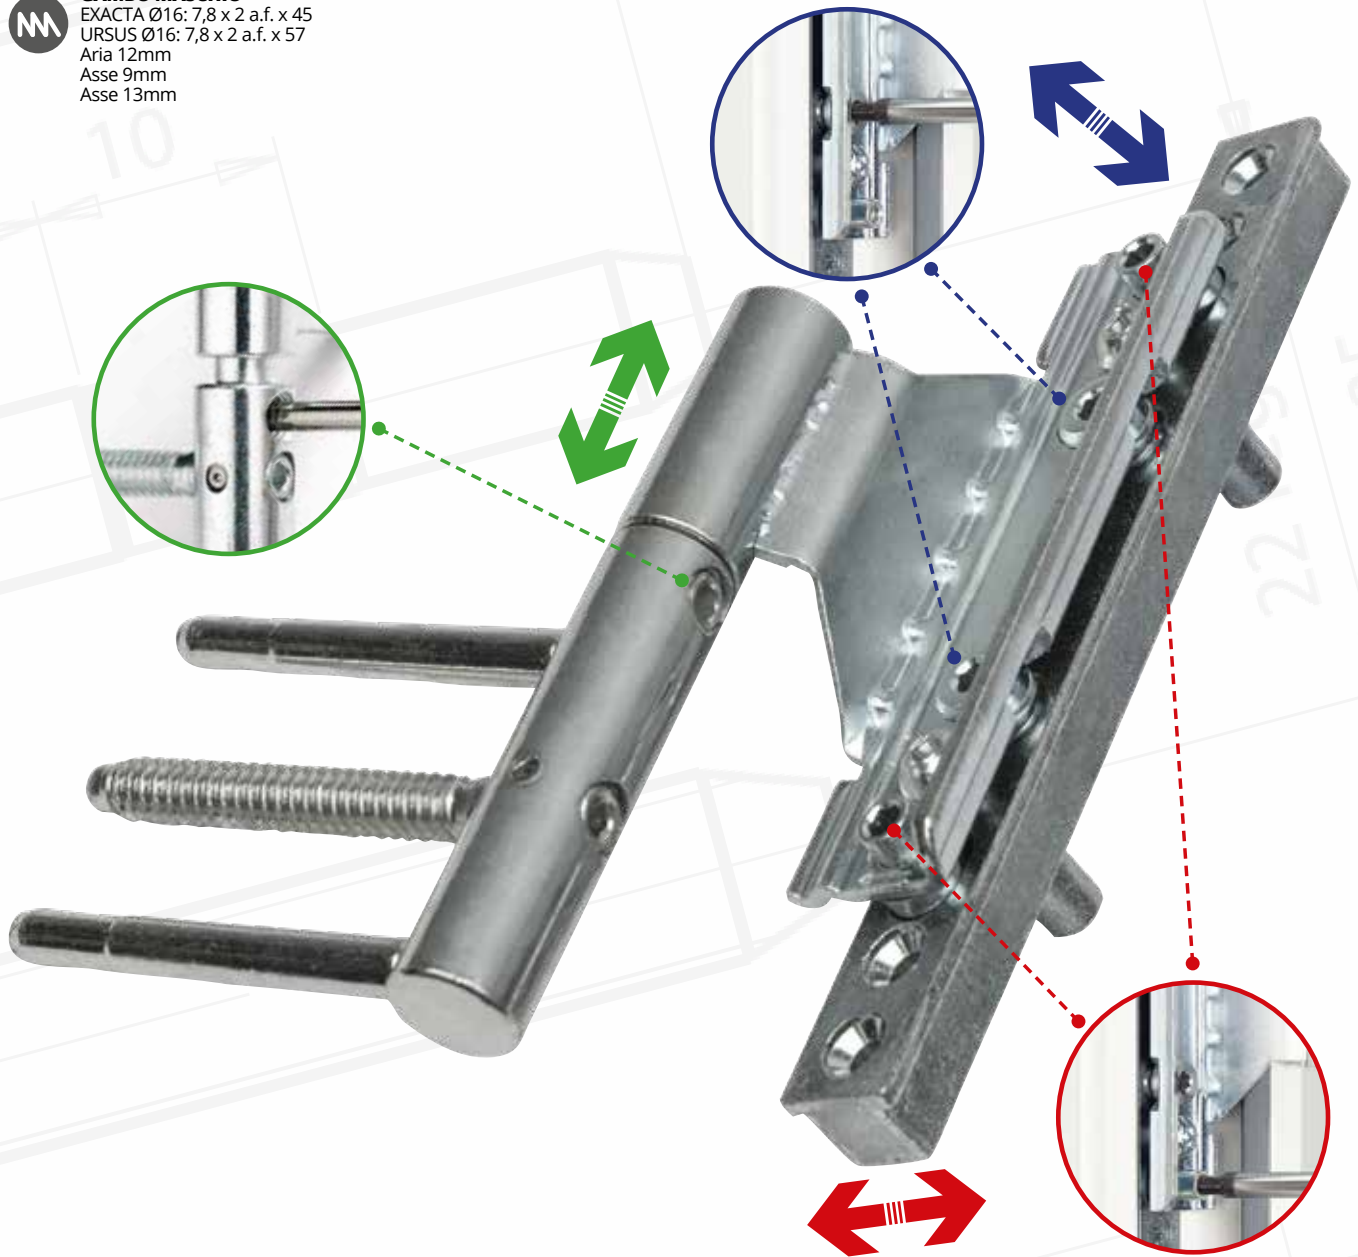

PORTATA*
Ø16: 80 Kg




Ø16: +3,0 mm



LEGENDA REGOLAZIONI

- Altezza
- Lateralità
- Profondità

CAPPUCCI per BIXACTA/URSUS Ø16




*Testate su porte di dimensione 90x210 cmh secondo quanto previsto dalla norma 1935:2004 - Per maggiori informazioni sul numero di cerniere da utilizzare in base al peso ed alla dimensione della porta si prega di consultare le tabelle di portata disponibili sul sito www.otlav.it.

488 AUTOCHUDENTE



Sviluppata per abbinarsi perfettamente alla tecnologia della cerniera Exacta, rende possibile **la chiusura automatica della porta**. Velocità e forza della chiusura possono essere regolate con estrema facilità. L'autochiudente Otlav è una soluzione particolarmente vantaggiosa per applicazioni su larga scala. Disponibile nel diametro da 16 millimetri.

CAPPUCCI



488 Autochiudente

DIAMETRO e ALTEZZA
Ø16 x 82


GAMBO FEMMINA
Ø16: 7,8 x 2 a.f. x 57

GAMBO MASCHIO
Ø16: 7,8 x 2 a.f. x 57

ATTREZZO A FILO
MA700160G006

ATTREZZO A BATTENTE
MA701160G035

PUNTE PER FORATURA
Legno duro Ø 7,0
Legno tenero Ø 6,8

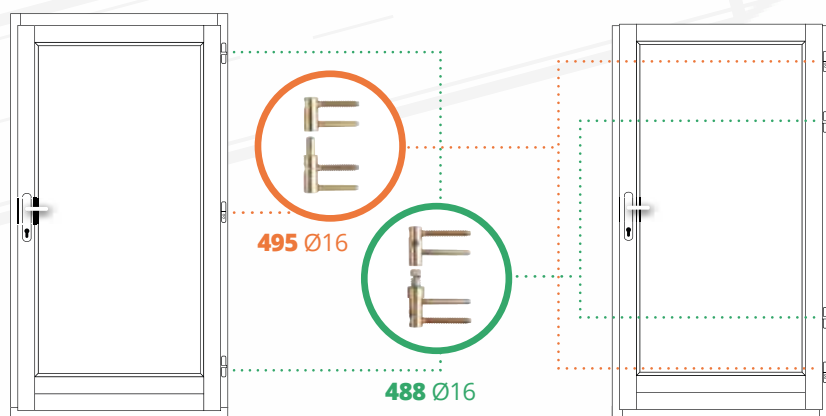

LEGENDA REGOLAZIONI

- Altezza
- Lateralità
- Profondità
- Forza Chiusura

Per porte fino 40 Kg. si consiglia di installare una cerniera EXACTA tradizionale al centro e due cerniere 488 autochiudenti alle estremità dell'anta; mentre per porte da 40 a 60 Kg. si consiglia di installare due cerniere EXACTA tradizionali alle estremità dell'anta e due cerniere 488 autochiudenti montate centralmente.

485 POMELLAS



Cerniera progettata per i serramenti a filo, garantisce portata ed affidabilità. È regolabile in altezza con anta montata. Disponibile nel diametro da 14 millimetri.



DIAMETRO e ALTEZZA
Ø 14 x 79,5

PIASTRINA FEMMINA
16 x 75

PIASTRINA MASCHIO
16 x 75

PORTATA*
Ø14: 60 Kg

LEGENDA REGOLAZIONI
● Altezza

CAPPUCCI



*Testate su porte di dimensione 90x210 cmh secondo quanto previsto dalla norma 1935:2004 - Per maggiori informazioni sul numero di cerniere da utilizzare in base al peso ed alla dimensione della porta si prega di consultare le tabelle di portata disponibili sul sito www.otlav.it.

491 EXACTA



La 491 Exacta si regola in 2 dimensioni: altezza e profondità. Garantisce affidabilità e precisione. Disponibile nel diametro da 14 millimetri.



DIAMETRO e ALTEZZA
Ø 14 x 79,5



GAMBO FEMMINA
Ø 14: 7,75 x 1,2 d.s. x 45



GAMBO MASCHIO
Ø 14: 7,8 x 2 a.f. x 38



PORTATA*
Ø14: 60 Kg



Ø14: + 3,0 mm

LEGENDA REGOLAZIONI

- Altezza
- Lateralità

CAPPUCCI




*Testate su porte di dimensione 90x210 cmh secondo quanto previsto dalla norma 1935:2004 - Per maggiori informazioni sul numero di cerniere da utilizzare in base al peso ed alla dimensione della porta si prega di consultare le tabelle di portata disponibili sul sito www.otlav.it.

057



La “piccola” della famiglia delle cerniere Otlav è **regolabile in 2 direzioni**: altezza e lateralità. Offre grandi vantaggi nella fase di montaggio, permettendo un grande risparmio in termini di tempo, in quanto richiede l'intervento di un solo montatore. L'efficacia e l'affidabilità Otlav sono garantiti. Disponibile nei diametri da 13 e 14 millimetri.

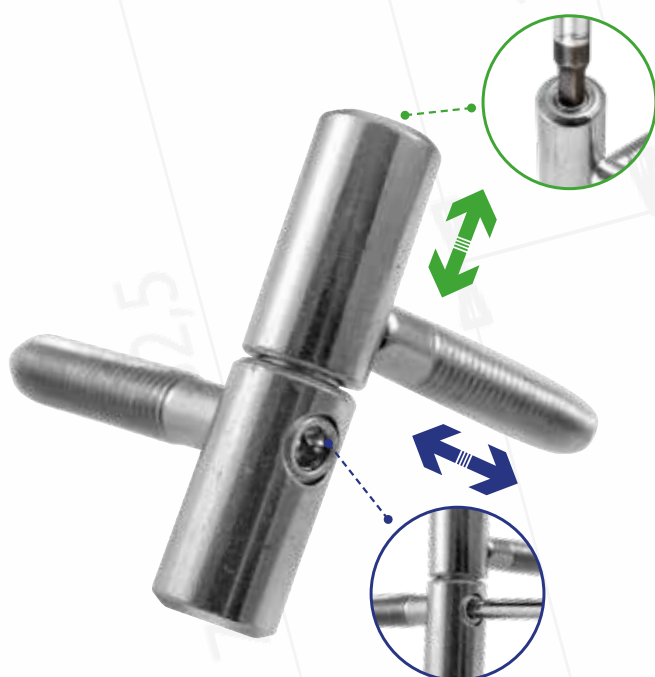

Ø13: + 5,0 mm
Ø14: + 5,0 mm

LEGENDA REGOLAZIONI

- Altezza
- Lateralità

DIAMETRO e ALTEZZA
Ø 13 x 52,5
Ø 14 x 54

GAMBO FEMMINA
Ø 13: 7,5 x 1,2 d.s. x 38
Ø 14: 8,1 x 1,2 d.s. x 40

GAMBO MASCHIO
Ø 13: 7,5 x 1,2 d.s. x 39
Ø 14: 8,1 x 1,2 d.s. x 40

ATTREZZO A FILO
Ø14 MA700140G002

ATTREZZO A BATTENTE
Ø13 MA701130G018
Ø14 MA701140G011

PUNTE PER FORATURA
Legno duro
Ø 5,3/6,7 x Ø 13
Ø 5,8/7,2 x Ø 14

PORTATA*
Ø13: 40 Kg
Ø14: 60 Kg

CAPPUCCI per Ø13



J7

847Ø14
Alluminio



9N



J7



JO



JT



PI

849Ø14
Alluminio

CAPPUCCI per Ø14



J7

847Ø15
Alluminio



J7






JO


849Ø15
Alluminio

*Testate su porte di dimensione 90x210 cmh secondo quanto previsto dalla norma 1935:2004 - Per maggiori informazioni sul numero di cerniere da utilizzare in base al peso ed alla dimensione della porta si prega di consultare le tabelle di portata disponibili sul sito www.otlav.it.

Combinazioni Ø14 - Exacta - Ursus

FEMMINE	 URSUS Ø14 Gambi 57 mm				 URSUS Ø14
	 EXACTA Ø14 Gambi 57 mm			 EXACTA Ø14 Gambi 57 mm	
	 EXACTA Ø14 Gambi 45 mm		 EXACTA Ø14 Gambi 45 mm		
	 EXACTA Ø14 Gambi 38 mm	 EXACTA Ø14 Gambi 38 mm			
	 491Ø14 Gambo 45 mm	 491Ø14			
	 EXACTA Ø14 Gambi 38 mm	 EXACTA Ø14 Gambi 45 mm	 EXACTA Ø14 Gambi 57 mm	 URSUS Ø14 Gambi 38 mm	
MASCHI					

Combinazioni Ø16 - Exacta - Bixacta - Ursus

MASCHI	 URSUS Ø16 Gambi 57 mm	 URSUS	 URSUS	 MIXACTA	 MIXACTA
	 EXACTA Ø16 Gambi 57 mm	 EXACTA	 EXACTA	 MIXACTA	 MIXACTA
	 EXACTA Ø16 Gambi 45 mm	 EXACTA	 EXACTA	 MIXACTA	 MIXACTA
	 EXACTA Ø16 Gambo 38 mm	 EXACTA	 EXACTA	 MIXACTA	 MIXACTA
	 EXACTA Ø16 Gambo M8x20 mm	 EXACTA METAL	 EXACTA METAL	 MIXACTA	 MIXACTA
	 BIXACTA Ø16 PIOLINI Ø5x26	 MIXACTA	 MIXACTA	 BIXACTA	 BIXACTA
	 BIXACTA Ø16	 MIXACTA	 MIXACTA	 BIXACTA	 BIXACTA
		 EXACTA Ø16 Gambi 45 mm	 EXACTA Ø16 Gambi 57 mm	 BIXACTA Ø16 Interasse 13 mm	 BIXACTA Ø16 Interasse 9 mm
FEMMINE					

19/07/24



Via Angelo Padovan, 2
31025 - Santa Lucia di Piave (TV) - Italy
tel. +39 0438 4611 fax
www.otlav.it - info@otlav.it