


SCHEMA TECNICA INVISACTA IN310

Cerniera a scomparsa per porte a filo

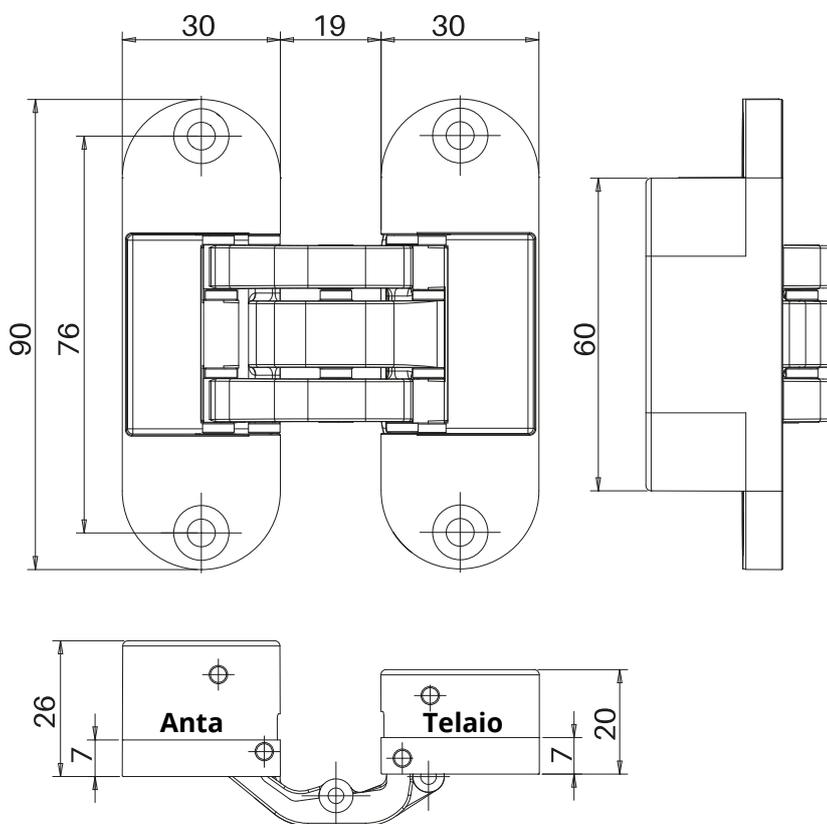

Caratteristiche tecniche

- La cerniera è adatta ad essere installata su porte e telai in legno e alluminio
- Materiale cerniera: ZAMA.
- La cerniera permette il montaggio sia destro che sinistro e la reversibilità della porta sia sull'asse verticale che sull'asse orizzontale.
- Funzionamento su 7 fulcri di snodo dotati di cuscinetti in materiale plastico HT ad alta resistenza e lunga durata.
- Prodotto brevettato EP-B- 2719851.

Finiture

Le caratteristiche ed i colori possono differire da quanto rappresentato. Altre finiture su richiesta.

IN301090V702

Argento satinato



Dati tecnici

Portata*	40 Kg.
Altezza cerniera	90 mm
Larghezza lato porta	30 mm
Larghezza lato telaio	30 mm
Profondità lato porta	30 mm
Profondità lato telaio	21 mm
Raggio di apertura	180°

* Testate su porte di dimensione 90x210cmh - Per maggiori informazioni sul numero di cerniere da utilizzare in base al peso ed alla dimensione della porta si prega di consultare le tabelle di portata disponibili sul sito www.otlav.it.