


TRIXACTA

Bisagra regulable para portones de PVC

cod. **CI473180**

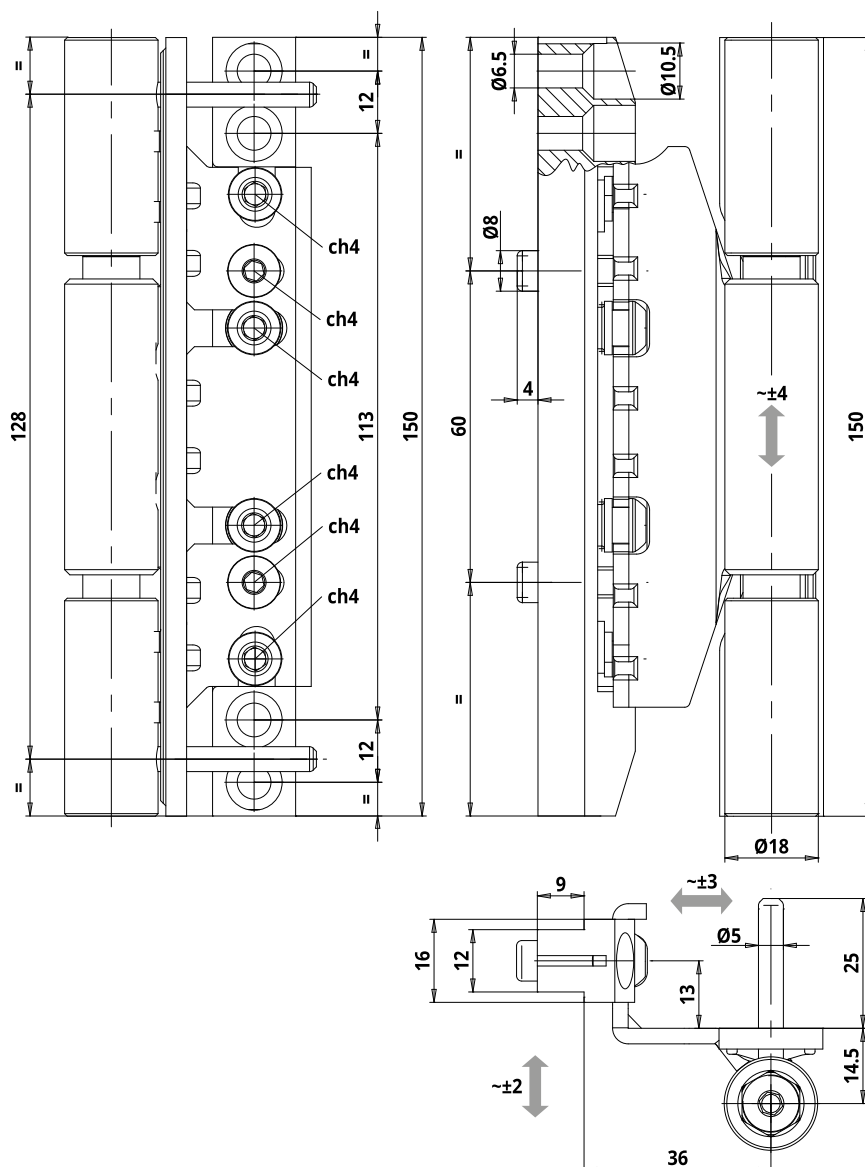

Características técnicas

- La parte aplicada a la hoja se introduce en la cava canal 16 con asse (eje) 13 mm.
- Equipada con tres posibilidades de regulación con una sola llave exágona de 4 mm.
- El injerto de la bisagra hembra que se introduce en la cava garantiza estabilidad y gran capacidad.
- Equipada con capuchones embellecedores.
- Ángulo de apertura de la puerta 180°.

Datos técnicos

Capacidad*	160 Kg.
Regulación lateral	± 3 mm
Regulación de altura	± 5 mm
Regulación de profundidad	± 1,5 mm

* Testada con puertas de 90x210 cm conforme a la norma UNI EN 1935:2004

Acabado

Plastificado Blanco (Ral 9016)

Plastificado Gris (9F)